finder
RELAYING INNOVATION

Relés de estado sólido de 5 a 125 A

SERIE
77

- Motores industriales
- Hornos industriales
- Pasillos: control de luces (hoteles, hospitales, etc)
- Embotelladoras
- Máquinas etiquetadoras
- Máquinas empaquetadoras

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento.
En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.

Relé SSR modular 5 A, salida 1 NA, bobina AC

- Anchura 17.5 mm
- Salida 60 a 240 V AC (2 tiristores)
- 5 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Ejecuciones "Zero crossing" y "random" disponibles
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Trifásica de propósito general
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.01
Borne de jaula

* Ver L77-8 diagrama página 18
** Ver L77-1 y L77-2 diagrama página 17

Dimensiones: ver página 24

		77.01.x.xxx.8050		77.01.x.xxx.8051	
		Conexión en cero sinusoidal (zero crossing) **Campos de aplicación:** • Reducción de altos picos de corriente (lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo y similares) • Control de calentadores • Solenoides, conexión de contactores	 Diagrama del circuito simplificado	**Conexión aleatoria (random)** **Campos de aplicación:** • Control y regulación fina que precise de tiempos de conexión y desconexión cortos (especialmente el mando de motores) • Fase de alimentación en CA diferente a la fase de la carga en CA • Cargas trifásicas	 Diagrama del circuito simplificado
Circuito de salida					
Configuración de la salida		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea* (10 ms)	A	5/300*		5/300*	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	48…265		48…265	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	800		800	
Potencia nominal en AC7a (cos φ = 0.8)	A	5		5	
Potencia nominal en AC15	A	5		3	
Motor monofásico (230 V AC)	kW	—		0.1	
Potencia nominal de las lámparas:					
incandescentes/halógeno 230 V	W	1000		800	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	1000		800	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	1000		800	
CFL	W	800		400	
LED 230 V	W	800		400	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	800		400	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	1000		800	
Intensidad mínima de conmutación @ 230 V	mA	100		100	
Típica corriente residual en salida OFF @ 230 V	mA	0.5		3.5	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y 5 A/100 mA	V	0.85/1.5		0.85/1.5	
Potencia disipada @ 5 A	W	4		4	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	6…24	—	6…24	—
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	—/0.4	3.6/0.3	—/0.4	3.6/0.3
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	90…265	—	90…265
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	3	24	3	24
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	20/12		9/8	
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	5		5	
Temperatura ambiente	°C	–20…+70**		–20…+70**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)		CE UKCA cULus EAC			

D

SERIE 77
Relés de estado sólido modulares 7 - 15 A

Relé SSR modular 7 - 15 A, salida 1 NA, bobina DC

- Anchura 17.5 mm
- Salida a 24 V DC y 125 V DC
- 4 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Protección contra cortocircuito
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Aptos para aplicaciones ferroviarias
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.01
Borne de jaula

* Ver L77-3 y L77-4 diagrama página 17

Dimensiones: ver página 24

D

	77.01.9.024.9024	77.01.9.024.9125
	Salida a 24 V DC (15A) **Aplicación aconsejada en ámbito de Energía, Automatización y Maquinaria:** • Control de válvulas electromagnéticas (eléctricas, neumáticas, hidráulicas) • Control directo de cargas como motores y electroimanes	**Salida a 110…125 V DC (7A)** **Aplicación aconsejada en ámbito de Energía, Automatización y Maquinaria:** • Control de válvulas electromagnéticas (eléctricas, neumáticas, hidráulicas) • Control directo de cargas como motores y electroimanes
	 Diagrama del circuito simplificado	 Diagrama del circuito simplificado
Circuito de salida		
Configuración de la salida	1 NA	1 NA
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea* (10 ms) A	15/160	7/60
Tensión nominal V DC	24	125
Rango de tensión de conmutación V DC	16…32	43…140
Potencia nominal en DC13 A	5	2.5
Carga de motor DC kW	0.2	—
Intensidad mínima de conmutación mA	100	50
Típica corriente residual en salida OFF mA	3	6
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N V	0.06	0.2
Potencia disipada @ I_N W	1	1.5
Circuito de entrada		
Tensión de alimentación (U_N) V DC	6…24	6…24
Potencia nominal W	0.4	0.4
Campo de funcionamiento V DC	4…32	4…32
Tensión de desconexión V DC	3	3
Características generales		
Vida eléctrica ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	0.05/2	0.05/2
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs) kV	4	4
Temperatura ambiente °C	–20…+70*	–20…+70*
Categoría de protección	IP 20	IP 20
Homologaciones (según los tipos)	CE UKCA cULus EAC	

Relé SSR modular 15 A, salida 1 NA

- Anchura 22.5 mm, radiador + tapa de plástico
- Salida 24 a 277 V AC (con triac)
- 6 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Ejecuciones "Zero crossing" y "random" disponibles
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Trifásica de propósito general
- Configuración de conexiones tipo relé (bornes de entrada y de salida en lados opuestos)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.11
Borne de jaula

* Ver L77-9 diagrama página 18
** Ver L77-5 diagrama página 17

Dimensiones: ver página 24

77.11.x.xxx.8250

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
Campos de aplicación:

- Reducción de altos picos de corriente (lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo y similares)
- Control de calentadores
- Solenoides, conexión de contactores



Diagrama del circuito simplificado

77.11.x.xxx.8251

Conexión aleatoria (random)
Campos de aplicación:

- Control y regulación fina que precise de tiempos de conexión y desconexión cortos (especialmente el mando de motores)



Diagrama del circuito simplificado

Circuito de salida					
Configuración de la salida		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea* (10 ms)	A	15/400*		15/400*	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	19…305		19…305	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	800		800	
Potencia nominal en AC7a (cos φ = 0.8, @ 25 °C)	A	20		20	
Potencia nominal en AC15	A	15		15	
Motor monofásico (230 V AC)	kW	—		0.75	
Potencia nominal de las lámparas:					
incandescentes/halógeno 230 V	W	4000		2500	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	4000		2500	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	2000		1000	
CFL	W	3000		1500	
LED 230 V	W	3000		1500	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	3000		1500	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	3000		1500	
Intensidad mínima de conmutación @ 250 V	mA	100		100	
Típica corriente residual en salida OFF @ 250 V	mA	1		1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y 15 A	V	1.55		1.55	
Potencia disipada @ 15 A	W	14		14	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	40…305	—	40…305
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)					

SERIE 77
Relés de estado sólido modulares 25 A

Relé SSR modular 25 A, salida 1 NA

- Anchura 22.5 mm, radiador + tapa de plástico
- Salida 24 a 277 V AC (con triac)
- 6 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Ejecuciones "Zero crossing" y "random" disponibles
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Trifásica de propósito general
- Configuración de conexiones tipo relé (bornes de entrada y de salida en lados opuestos)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.21
Borne de jaula

* Ver L77-10 diagrama página 18
** Ver L77-6 diagrama página 17

Dimensiones: ver página 24

NEW 77.21.x.xxx.8250

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
Campos de aplicación:
- Reducción de altos picos de corriente (lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo y similares)
- Control de calentadores
- Solenoides, conexión de contactores



Diagrama del circuito simplificado

NEW 77.21.x.xxx.8251

Conexión aleatoria (random)
Campos de aplicación:
- Control y regulación fina que precise de tiempos de conexión y desconexión cortos (especialmente el mando de motores)



Diagrama del circuito simplificado

Circuito de salida					
Configuración de la salida		1 NA		1 NA	
Corriente nominal (@40 °C) I_N / Máx. corriente instantánea* (10 ms)	A	25/400*		25/400*	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	19…305		19…305	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	800		800	
Potencia nominal en (cos φ = 0.8, @ 25 °C)	A	25		25	
Potencia nominal en AC15	A	25		25	
Motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1	
Potencia nominal de las lámparas:					
incandescentes/halógeno 230 V	W	4000		2500	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	4000		2500	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	2000		1000	
CFL	W	3000		1500	
LED 230 V	W	3000		1500	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	3000		1500	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	3000		1500	
Intensidad mínima de conmutación @ 250 V	mA	100		100	
Típica corriente residual en salida OFF @ 250 V	mA	1		1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y 25 A	V	1.55		1.55	
Potencia disipada @ 25 A	W	14		14	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	40…305	—	40…305
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)		CE UKCA			

IV-2025, www.findernet.com

Relé SSR modular 30 A, salida 1 NA

- Anchura 22.5 mm, radiador + tapa de plástico
- Salida 60 a 440 V AC (2 tiristores)
- 6 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Ejecuciones "Zero crossing" y "random" disponibles
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Trifásica de propósito general
- Configuración de conexiones tipo relé (bornes de entrada y de salida en lados opuestos)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.31
Borne de jaula

* Ver L77-11 diagrama página 18
** Ver L77-7 diagrama página 17

Dimensiones: ver página 24

77.31.x.xxx.8050

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
Campos de aplicación:
- Reducción de altos picos de corriente (lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo y similares)
- Control de calentadores
- Solenoides, conexión de contactores



Diagrama del circuito simplificado

77.31.x.xxx.8051

Conexión aleatoria (random)
Campos de aplicación:
- Control y regulación fina que precise de tiempos de conexión y desconexión cortos (especialmente el mando de motores)



Diagrama del circuito simplificado

D

Circuito de salida					
Configuración de la salida		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea* (10 ms)	A	30/520*		30/520*	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	400		400	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	48…480		48…480	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	1100		1100	
Potencia nominal en AC7a (cos φ = 0.8)	A	30		30	
Potencia nominal en AC15	A	20		20	
Motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1.5	
Potencia nominal de las lámparas:					
incandescentes/halógeno 230 V	W	6000		4500	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	6000		4000	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	3000		1800	
CFL	W	4000		2500	
LED 230 V	W	4000		2500	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	4000		2500	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	4000		2500	
Intensidad mínima de conmutación @ 400 V	mA	300		300	
Típica corriente residual en salida OFF @ 400 V	mA	1		1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y 30 A	V	0.85		0.85	
Potencia disipada @ 30 A	W	16		16	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	0.24/0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	6/2	6/—	—/2	6/—
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)		CE UKCA cULus EAC			

SERIE 77
Relés de estado sólido modulares 30 A

Relé SSR modular 30 A, salida 1 NA

- Anchura 22.5 mm, radiador + tapa de plástico
- Salida 60 a 440 V AC (2 tiristores)
- 6 kV (1.2/50 µs) aislamiento entre entrada y salida
- Ejecuciones "Zero crossing" y "random" disponibles
- Alta velocidad de conexión
- Alta resistencia
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- Trifásica de propósito general
- Configuración de conexiones tipo contactor (bornes de entrada y de salida en lados adyacentes)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

77.31
Borne de jaula

* Ver L77-11 diagrama página18
** Ver L77-7 diagrama página 17
Dimensiones: ver página 24

77.31.x.xxx.8070

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
Campos de aplicación:
- Reducción de altos picos de corriente (lámparas compactas fluorescentes de bajo consumo y similares)
- Control de calentadores
- Solenoides, conexión de contactores



Diagrama del circuito simplificado

77.31.x.xxx.8071

Conexión aleatoria (random)
Campos de aplicación:
- Control y regulación fina que precise de tiempos de conexión y desconexión cortos (especialmente el mando de motores)



Diagrama del circuito simplificado

Circuito de salida					
Configuración de la salida		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea* (10 ms)	A	30/520*		30/520*	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	400		400	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	48…480		48…480	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	1100		1100	
Potencia nominal en AC7a (cos φ = 0.8)	A	30		30	
Potencia nominal en AC15	A	20		20	
Motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1.5	
Potencia nominal de las lámparas:					
incandescentes/halógeno 230 V	W	6000		4500	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	6000		4000	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	3000		1800	
CFL	W	4000		2500	
LED 230 V	W	4000		2500	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	4000		2500	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	4000		2500	
Intensidad mínima de conmutación @ 400 V	mA	300		300	
Típica corriente residual en salida OFF @ 400 V	mA	1		1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y 30 A	V	0.85		0.85	
Potencia disipada @ 30 A	W	16		16	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)					

IV-2025, www.findernet.com

Relé SSR para panel tipo "pastilla" de 25, 40 y 60 A; conmutación zero crossing

Tipo 77.A1.x.xxx.8x50: 25 A

Tipo 77.B1.x.xxx.8x50: 40 A

Tipo 77.D1.x.xxx.8x50: 60 A

8250: Tensión de salida de 24 a 280 VAC

8650: Tensión de salida de 24 a 660 VAC

- Encapsulado tipo "pastilla" con cubre terminales plegable
- Alta resistencia y velocidad de conmutación
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- "Tipo relé": terminales de entrada y salida en lados opuestos
- Montaje en chapa del armario o en disipador

77.A1/B1/D1
Bornes a pletina*

* Ver recomendaciones cableado en pág. 15

** Ver L77-13, L77-14 y L77-15 diagrama página 19

Dimensiones: ver página 24

NEW **77.A1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 25 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas



Diagrama del circuito simplificado

NEW **77.B1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 40 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas



Diagrama del circuito simplificado

NEW **77.D1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 60 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas



Diagrama del circuito simplificado

D

Circuito de salida		**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**
Configuración de la salida		1 NA		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea (10 ms)	A	25/300		40/500		60/700	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	240	600	240	600	240	600
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	24…280	24…660	24…280	24…660	24…280	24…660
Frecuencia de funcionamiento	Hz	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	600	1600	600	1600	600	1600
Potencia nominal de las lámparas:							
incandescentes/halógeno 230 V	W	2000		4000		7200	
tubos fluorescentes con transf. electrónico	W	2000		4000		7200	
tubos fluorescentes con transf. electromagnético	W	1000		2000		3600	
CFL	W	800		3000		4800	
LED 230 V	W	800		3000		4800	
halógenas o LED BT con transf. electrónico	W	800		3000		4800	
halógenas o LED BT con transf. electromagnético	W	1000		3000		4800	
Intensidad mínima de conmutación @ 250 V	mA	100		100		100	
Corriente de fuga típica en "estado OFF" @ tensión nominal	mA	0.1		0.1		0.1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N	V	1.5		1.5		1.5	
Potencia disipada @ I_N	W	30		48		72	
Circuito de entrada							
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	90…280	—	90…280	—	90…280
	V DC	3…32	—	3…32	—	3…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	—/1	15/—	—/1	15/—	—/1	15/—
Características generales							
Vida eléctrica	ciclos	—		—		—	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	10/10	40/20	10/10	40/20	10/10	40/20
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	—		—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30…+80**		–30…+80**	
Categoría de protección		IP 20		IP 20		IP 20	
Homologaciones (según los tipos)							

SERIE 77
Relé de estado sólido montaje en panel 80 - 100 - 125 A

Relé SSR para panel tipo "pastilla" de 80, 100 y 125 A; conmutación zero crossing

Tipo 77.F1.x.xxx.8x50: 80 A

Tipo 77.G1.x.xxx.8x50: 100 A

Tipo 77.H1.x.xxx.8x50: 125 A

8250: Tensión de salida de 24 a 280 VAC

8650: Tensión de salida de 24 a 660 VAC

- Encapsulado tipo "pastilla" con cubre terminales plegable
- Alta resistencia y velocidad de conmutación
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- "Tipo relé": terminales de entrada y salida en lados opuestos
- Montaje en chapa del armario o en disipador

D

77.F1/G1/H1
Bornes a pletina*

* Ver recomendaciones cableado en pág. 15

** Ver L77-16, L77-17 y L77-18 diagrama página 19

Dimensiones: ver página 24

NEW **77.F1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 80 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas

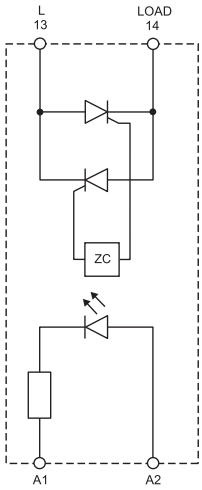

Diagrama del circuito simplificado

NEW **77.G1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 100 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas

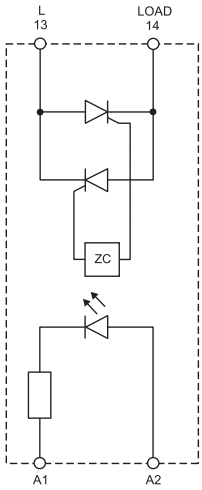

Diagrama del circuito simplificado

NEW **77.H1.x.xxx.8x50**

Conexión en cero sinusoidal (zero crossing)
- Salida: 125 A
- Campos de aplicación: control calefactores, luces, solenoides, bobinas

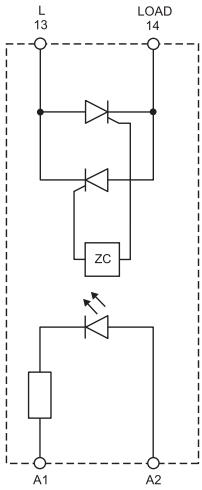

Diagrama del circuito simplificado

Circuito de salida		**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**
Configuración de la salida		1 NA		1 NA		1 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea (10 ms)	A	80/800		100/1500		125/2250	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	240	600	240	600	240	600
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	24…280	24…660	24…280	24…660	24…280	24…660
Frecuencia de funcionamiento	Hz	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	600	1600	600	1600	600	1600
Intensidad mínima de conmutación @ 250 V	mA	100		100		100	
Corriente de fuga típica en "estado OFF" @ tensión nominal	mA	0.1		0.1		0.1	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N	V	1.5		1.5		1.5	
Potencia disipada @ I_N	W	96		120		150	
Circuito de entrada							
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	90…280	—	90…280	—	90…280
	V DC	3…32	—	3…32	—	3…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	—/1	15/—	—/1	15/—	—/1	15/—
Características generales							
Vida eléctrica	ciclos	—		—		—	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	10/10	40/20	10/10	40/20	10/10	40/20
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	—		—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30….+80**		–30…+80**	
Categoría de protección		—		—		—	
Homologaciones (según los tipos)		CE UKCA EAC cULus					

IV-2025, www.findernet.com

Relé SSR para panel de 25, 50 y 75 A
Doble salida, tipo "pastilla", dos canales independientes, conexión aleatoria

Tipo 77.A2.9.024.8671: 25 A - 600 V AC

Tipo 77.C2.9.024.8671: 50 A - 600 V AC

Tipo 77.E2.9.024.8671: 75 A - 600 V AC

- 2 canales de salida independientes con bobina DC individual por canal de bajo consumo
- Encapsulado tipo "pastilla" con cubre terminales plegable
- Alta resistencia y velocidad de conmutación
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- "Tipo contactor": terminales de entrada y salida en lados contiguos
- Montaje en chapa del armario o en disipador

77.A2/C2/E2
Bornes a pletina*

* Ver recomendaciones cableado en pág. 15

** Ver L77-19, L77-20 y L77-21 diagrama página 20

Dimensiones: ver página 24

NEW **77.A2.9.024.8671**

Conexión aleatoria (random)
- Salida: 25 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores

NEW **77.C2.9.024.8671**

Conexión aleatoria (random)
- Salida: 50 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores

NEW **77.E2.9.024.8671**

Conexión aleatoria (random)
- Salida: 75 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores

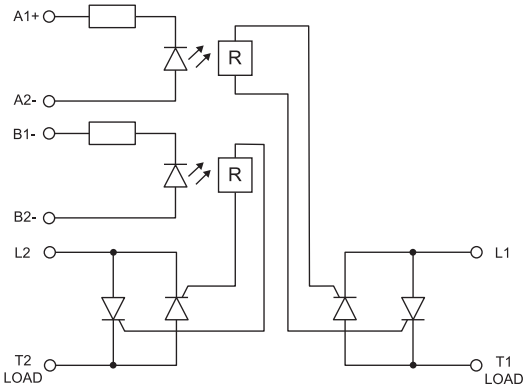

Diagrama del circuito simplificado

Circuito de salida			
Configuración de la salida	2 NA	2 NA	2 NA
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea (10 ms) A	25/300	50/500	75/750
Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	600	600	600
Rango de tensión de conmutación V AC (50/60 Hz)	24…660	24…660	24…660
Frecuencia de funcionamiento Hz	47…400	47…400	47…400
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF V_{pk}	1200	1200	1200
Intensidad mínima de conmutación @ 600 V mA	—	—	—
Corriente de fuga típica en "estado OFF" @ tensión nominal mA	5	5	5
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N V	1.5	1.5	1.5
Potencia disipada @ I_N W	60	120	180
Circuito de entrada			
Tensión de alimentación (U_N) V DC	24	24	24
Potencia nominal @ U_{MAX} W	0.3	0.3	0.3
Campo de funcionamiento V DC	4…32	4…32	4…32
Tensión de desconexión V AC (50/60 Hz)/DC	1	1	1
Características generales			
Vida eléctrica ciclos	—	—	—
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	1/10	1/10	1/10
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs) kV	—	—	—
Temperatura ambiente °C	–30…+80**	–30…+80**	–30…+80**
Categoría de protección	—	—	—
Homologaciones (según los tipos)	CE UK CA EAC cULus		

SERIE 77
Relé de estado sólido montaje en panel 25 - 40 A

Relé SSR para panel de 25 y 40 A, tipo "pastilla" 3 fases, conexión aleatoria

Tipo 77.A3.x.xxx.8671: 25 A - 600 V AC

Tipo 77.B3.x.xxx.8671: 40 A - 600 V AC

- Alta resistencia y velocidad de conmutación
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- "Tipo contactor": terminales de entrada y salida en lados contiguos
- Montaje en chapa del armario o en disipador

77.A3/B3
Bornes a pletina*

D

NEW **77.A3.x.xxx.8671**

- **Conexión aleatoria (random)**
- Salida: 25 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores

NEW **77.B3.x.xxx.8671**

- **Conexión aleatoria (random)**
- Salida: 40 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores



Diagrama del circuito simplificado

* Ver recomendaciones cableado en pág. 15

** Ver L77-22 y L77-23 diagrams page 20

Dimensiones: ver página 24

Circuito de salida					
Configuración de la salida		3 NA		3 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea (10 ms)	A	25/300		40/500	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	600		600	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	24…660		24…660	
Frecuencia de funcionamiento	Hz	47…400		47…400	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	1600		1600	
Intensidad mínima de conmutación @ 600 V	mA	—		—	
Corriente de fuga típica en "estado OFF" @ tensión nominal	mA	10		10	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N	V	1.6		1.6	
Potencia disipada @ I_N	W	90		144	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	90…280	—	90…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	1	15	1	15
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	—		—	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	1	10/20	1	10/20
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30…+80**	
Categoría de protección		—		—	
Homologaciones (según los tipos)					

IV-2025, www.findernet.com

Relé SSR para panel de 60 y 80 A, tipo "pastilla" 3 fases, conexión aleatoria

Tipo 77.D3.x.xxx.8671: 60 A - 600 V AC

Tipo 77.F3.x.xxx.8671: 80 A - 600 V AC

- Alta resistencia y velocidad de conmutación
- Conexión silenciosa
- Conexión sin chispas ni rebotes
- Bajo consumo de alimentación
- "Tipo contactor": terminales de entrada y salida en lados contiguos
- Montaje en chapa del armario o en disipador

77.D3/F3
Bornes a pletina*

NEW **77.D3.x.xxx.8671**

Conexión aleatoria (random)
- Salida: 60 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores

NEW **77.F3.x.xxx.8671**

Conexión aleatoria (random)
- Salida: 80 A/600 V AC
- Campos de aplicación: Control motores o calefactores



Diagrama del circuito simplificado

* Ver recomendaciones cableado en pág. 15

** Ver L77-24 y L77-25 diagrams page 20

Dimensiones: ver página 24

Circuito de salida					
Configuración de la salida		3 NA		3 NA	
Corriente nominal I_N/ Máx. corriente instantánea (10 ms)	A	60/700		80/1280	
Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	600		600	
Rango de tensión de conmutación	V AC (50/60 Hz)	24…660		24…660	
Frecuencia de funcionamiento	Hz	47…400		47…400	
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	V_{pk}	1600		1600	
Intensidad mínima de conmutación @ 600 V	mA	—		—	
Corriente fuga típica "estado OFF" @ 600 V	mA	10		10	
Máxima caída de tensión en salida ON @ 25 °C y I_N	V	1.6		1.6	
Potencia disipada @ I_N	W	216		288	
Circuito de entrada					
Tensión de alimentación (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potencia nominal @ U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	—/0.55	5.3/—	—/0.55	5.3/—
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)	—	90…280	—	90…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensión de desconexión	V AC (50/60 Hz)/DC	1	15	1	15
Características generales					
Vida eléctrica	ciclos	—		—	
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	1	10/20	1	10/20
Aislamiento entre entrada y salida (1.2/50 µs)	kV	—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30…+80**	
Categoría de protección		—		—	
Homologaciones (según los tipos)		CE UKCA EAC cULus			

Codificación relés SSR para carril DIN

Ejemplo: serie 77, relé de estado sólido modular, 1 salida 30 A AC, tensión de entrada 230 V AC, configuración de conexiones tipo relé, conexión "Zero crossing".

77	.	3	1	.	8	.	230	.	A: 8	B: 0	C: 5	D: 0

Serie

Tipo/corriente nominal
0 = Salida 5/7/15 A (77.01)
1 = Salida 15 A (77.11)
2 = Salida 25 A (77.21)
3 = Salida 30 A (77.31)

Nº de polos/envoltura
1 = 1 polo, envoltura modular (plástico o plástico + radiador), montaje a carril DIN

Tipo de entrada
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensión de entrada
Ver "características de entrada"

D: Modo de conexión
0 = Al paso por cero sinusoidal (Zero crossing)
1 = Aleatoria (Random)

C: Configuración de conexiones
5 = "Tipo relé" (bornes de entrada y de salida en lados opuestos)
7 = "Tipo contactor" (entrada y salida adyacentes)

AB: Circuito de salida (rango de tensión)
80 = 230 V AC (77.01), 400 V AC (77.31)
82 = 230 V AC (77.11, 77.21)
9024 = 24 V DC
9125 = 110…125 V DC

Códigos / Anchura de módulo

77.01.8.230.8050/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.8050/17.5 mm 5 A
77.01.8.230.8051/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.8051/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.9125/17.5 mm 7 A
77.01.9.024.9024/17.5 mm 15 A

77.11.8.230.8250/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8250/22.5 mm 15 A
77.11.8.230.8251/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8251/22.5 mm 15 A

77.21.8.230.8250/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8250/22.5 mm 25 A
77.21.8.230.8251/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8251/22.5 mm 25 A

77.31.8.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8050/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8051/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8051/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8070/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8070/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8071/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8071/22.5 mm 30 A

Codificación relés SSR para panel

Ejemplo: serie 77, relé de estado sólido modular, 1 salida 25 A AC, tensión de entrada 230 V AC, configuración de conexiones tipo relé, conexión "Zero crossing".

77	.	A	1	.	8	.	230	.	A: 8	B: 2	C: 5	D: 0

Serie

Tipo/corriente nominal
A = Salida 25 A
B = Salida 40 A
C = Salida 50 A
D = Salida 60 A
E = Salida 75 A
F = Salida 80 A
G = Salida 100 A
H = Salida 125 A

Nº de polos/envoltura
1 = 1 fase, montaje en disipador o directo a panel (tipo "pastilla")
2 = 2 fases
3 = 3 fases

Tipo de entrada
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensión de entrada
Ver "características de entrada"

D: Modo de conexión
0 = Al paso por cero sinusoidal (Zero crossing)
1 = Aleatoria (Random)

C: Configuración de conexiones
5 = "Tipo relé" (bornes de entrada y de salida en lados opuestos)
7 = "Tipo contactor" (entrada y salida adyacentes)

AB: Circuito de salida (rango de tensión)
82 = 230 V AC
86 = 600 V AC

Códigos / Anchura de módulo

1 fase 25 - 40 - 60 - 80 - 100 - 125 A
77.x1.8.230.8250/panel
77.x1.9.024.8250/panel
77.x1.8.230.8650/panel
77.x1.9.024.8650/panel

2 fases 25 - 50 - 75 A
77.x2.9.024.8671/panel

3 fases 25 - 40 - 60 - 80 A
77.x3.8.230.8671/panel
77.x3.9.024.8671/panel

IV-2025, www.findernet.com

Características generales

Aislamiento			77.01.8xxx		77.01.9xxx		77.11		77.21		77.31	
			Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)
Entre entrada y salida			2500 V AC	5 kV	3000 V AC	4 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV
Entre entrada y masa (radiador)			—	—	—	—	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV
Entre salida y masa (radiador)			—	—	—	—	2500 V AC	4 kV	2500 V AC	4 kV	4000 V AC	6 kV
Características CEM		**Norma de referencia**	**77.01.8.230**		**77.01.9.024**		**77.11**		**77.21**		**77.31**	
			230 V AC		24 V DC		24 V DC	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V AC/DC	230 V AC
Descarga electrostática	en el contacto	EN 61000-4-2	4 kV		4 kV		4 kV		4 kV		4 kV	
	en aire	EN 61000-4-2	8 kV		8 kV		8 kV		8 kV		8 kV	
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	30 V/m		20 V/m		20 V/m		20 V/m		30 V/m	
Transitorios rápidos sobre los bornes de la alimentación (burst 5/50 ns, 5 y 100 kHz)		EN 61000-4-4	1 kV		1 kV		1 kV	3 kV	1 kV	3 kV	1 kV	3 kV
Impulsos de tensión sobre los bornes de alimentación (surge 1.2/50 µs)	modo común	EN 61000-4-5	—		—		3 kV	3 kV	3 kV	3 kV	3 kV	3 kV
	modo diferencial	EN 61000-4-5	1 kV		0.5 kV		0.5 kV	1.5 kV	0.5 kV	1.5 kV	0.5 kV	1.5 kV
Tensión de radiofrecuencia modo común (0.15…230 MHz) sobre los bornes de la alimentación		EN 61000-4-6	10 V		10 V		10 V		10 V		10 V	
Bornes			**77.01.x.xxx**		**77.01.9.xxx**		**77.11**		**77.21**		**77.31**	
Par de apriete		Nm	0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	
Capacidad de conexión de los bornes			hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible
		mm²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12
Longitud de pelado del cable		mm	9		9		9		9		9	
Otros datos												
Potencia disipada al ambiente	sin corriente de salida	W	0.5		0.5		0.9		0.9		0.9	
	con carga nominal	W	4.0		4.0		14		15		16	

			77.X1	77.X2	77.X3
			Rigidez dieléctrica	Rigidez dieléctrica	Rigidez dieléctrica
Entre entrada y salida			4 kV	4 kV	4 kV
Entre entrada y masa (radiador)			4 kV	2.5 kV	2.5 kV
Bornes					
Par de apriete	Lado entrada	Nm	1.5	0.5	0.5
	Lado salida	Nm	2.2	2.2	2.2
	En disipador con pad o pasta térmica	Nm	2.2	2.2	2.2

Recomendación para el cableado

Corriente de carga (A)	Sección conductor (mm²)	Tamaño conductor (AWG)	DIN 46234 modelo de terminal	D1 (mm)	D2 (mm)
15 - 20	2.5	12	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
20 - 35	4	10	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
25 - 32	6	10	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
32 - 50	10	8	5 - 10	5.3	10
50 - 65	16	6	5 - 16	5.3	11
65 - 85	25	4	5 - 25	5.3	12

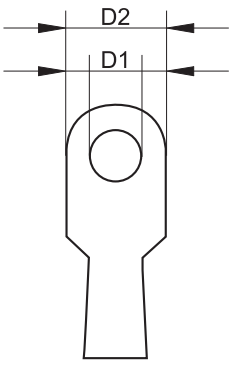

Nota: Si la sección del cable es mayor a 25 mm², sugerimos usar 2 cables con una sección más pequeña y conectarlos juntamente superpuestos (en paralelo).

Circuito de entrada

77.01

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	3.0	18
230	**8**.230	90	265	—	—	24	15

77.11/77.21

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	305	—	—	6	25

77.31

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**8**.024	16	32	—	—	6	10
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	280	—	—	6	25

77.x1.x.xxx.8x50

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	3	32	1.25	25
230	**8**.230	90	280	—	—	1.25	35

77.x2.9.024.8671

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	1.5	25

77.x3.x.xxx.8671

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento				Tensión mínima de desconexión	Nominal absorbida
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	1.6	35
230	**8**.230	90	280	—	—	1.6	30

Señalización Led

LED	Alimentación
	No presente
	Presente

LED (solo 77.01.9.024.9xxx)	Cortocircuito*
	NO
	SI

* Para volver al funcionamiento normal, es necesario quitar la alimentación a la carga, eliminar el cortocircuito y alimentar de nuevo.

D

IV-2025, www.findernet.com

Output specification

L77-1 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.805x @ 32 V DC

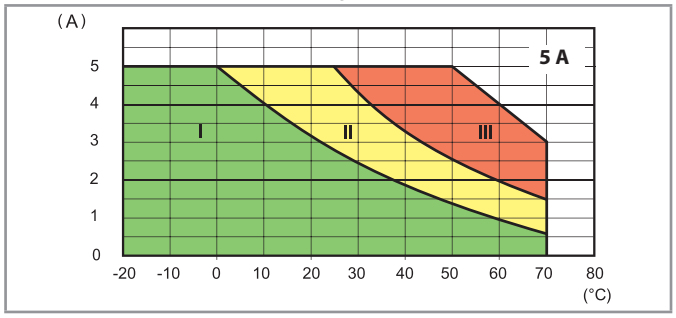

L77-2 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura ambiente 77.01.8.230.805x @ 265 V AC

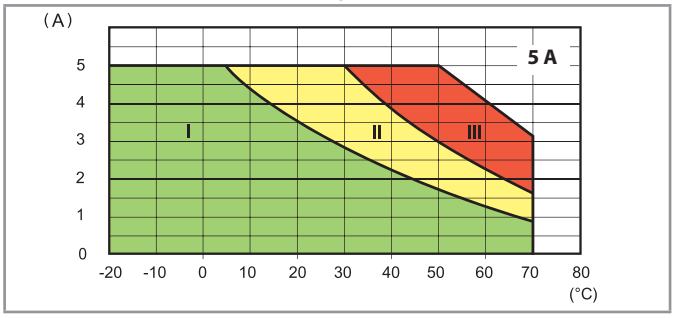

I - SSR modular instalado en bloque (sin separación)
II - SSR modular instalado en bloque (9 mm de separación entre módulos)
III - SSR modular instalación individual al aire libre (sin influencia significante de los componentes cercanos)

L77-3 Corriente DC de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.9024 @ 32 V DC

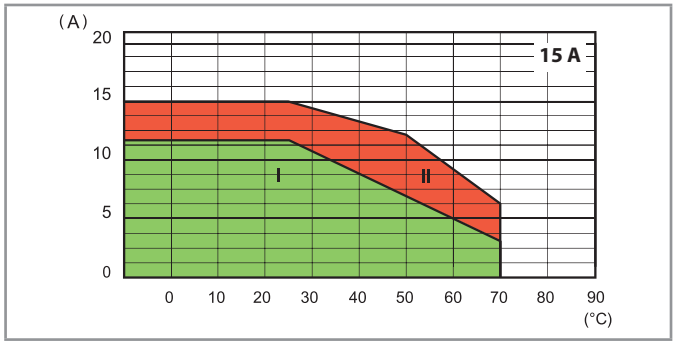

L77-4 Corriente DC de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.9125 @ 32 V DC

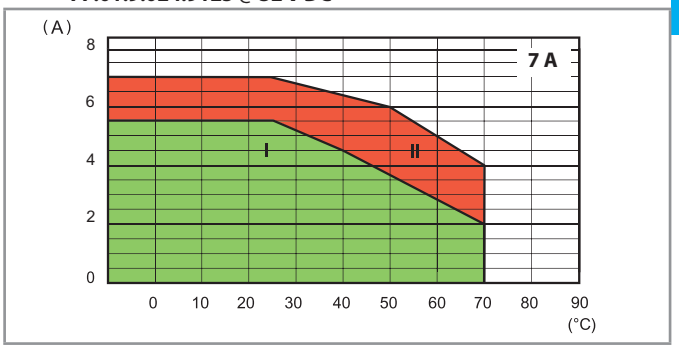

I - SSR montados en paquete (sin espacios intermedios)
II - SSR modular montado en solitario aireado, o con un espacio ≥ 9 mm, sin una influencia significativa del componente más cercano

L77-5 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura ambiente 77.11.x.xxx.82xx

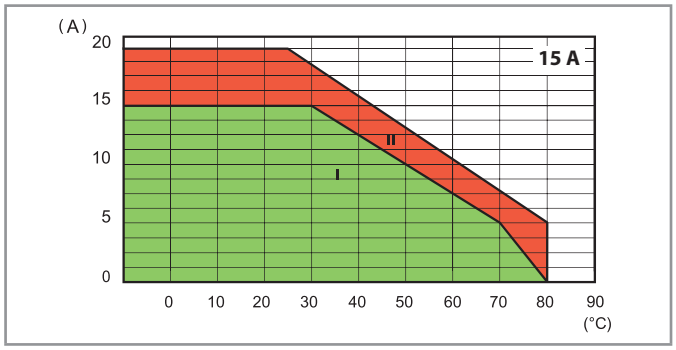

I - SSR modular instalado en bloque (sin separación)
II - SSR modular instalación individual al aire libre, o una separación ≥ 20 mm (sin influencia significante de los componentes cercanos)

L77-6 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura ambiente 77.21.x.xxx.825x

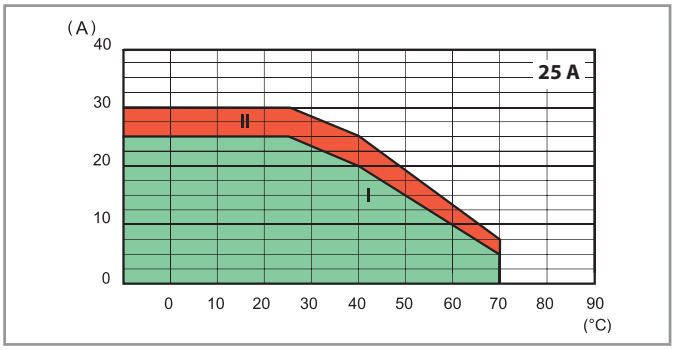

I - SSR modular instalado en bloque (sin separación)
II - SSR modular instalación individual al aire libre, o una separación ≥ 20 mm (sin influencia significante de los componentes cercanos)

L77-7 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura 77.31.x.xxx.80xx

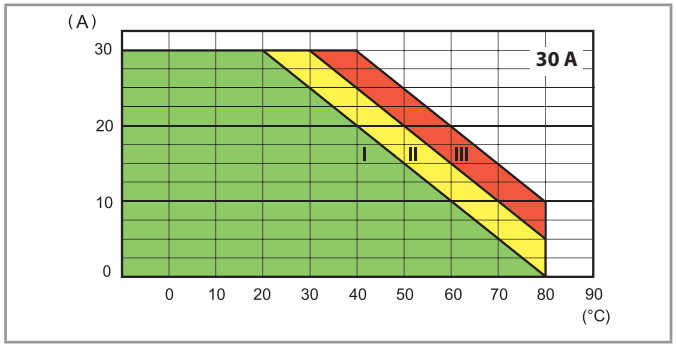

I - SSR modular instalado en bloque (sin separación)
II -SSR modular instalado en bloque (20 mm de separación entre módulos)
III - SSR modular instalación individual al aire libre, o una separación ≥ 40 mm (sin influencia significante de los componentes cercanos)

D

Circuito de salida

L77-8 Pico de corriente inicial (AC) en función del tiempo
77.01.x.xxx.80xx

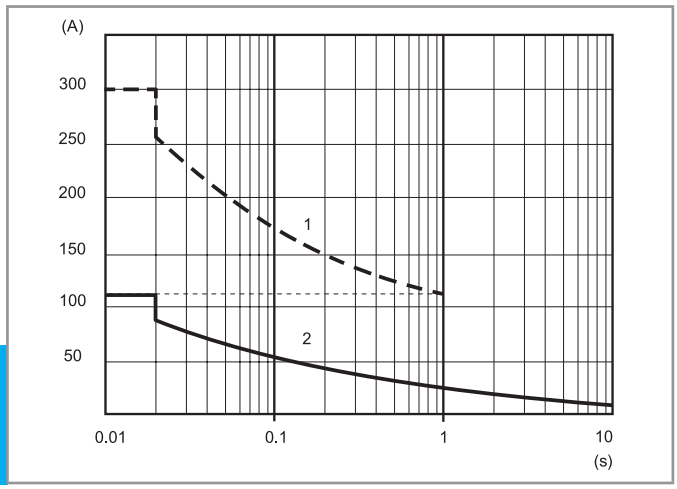

L77-9 Pico de corriente inicial (AC) en función del tiempo
77.11.x.xxx.82xx

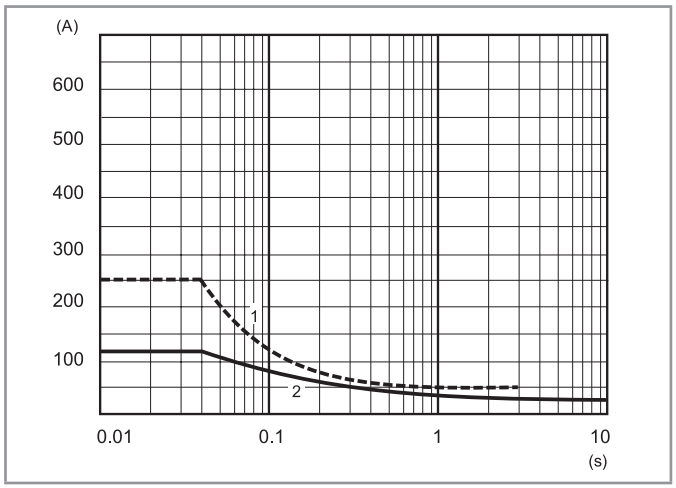

L77-10 Pico de corriente inicial (AC) en función del tiempo
77.21.x.xxx.825x

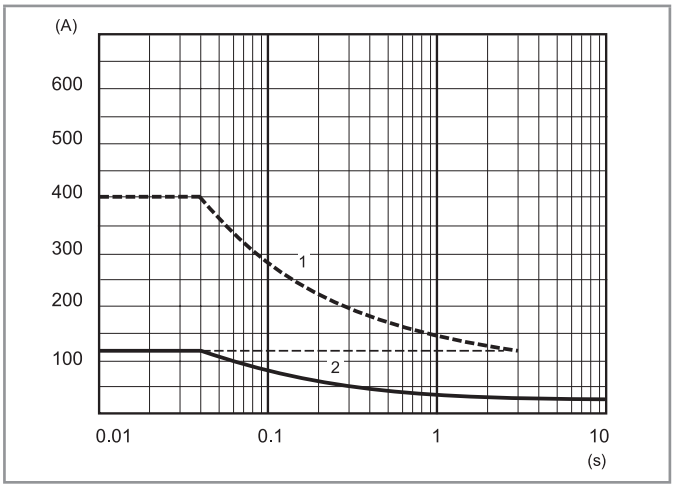

L77-11 Pico de corriente inicial (AC) en función del tiempo
77.31.x.xxx.80xx

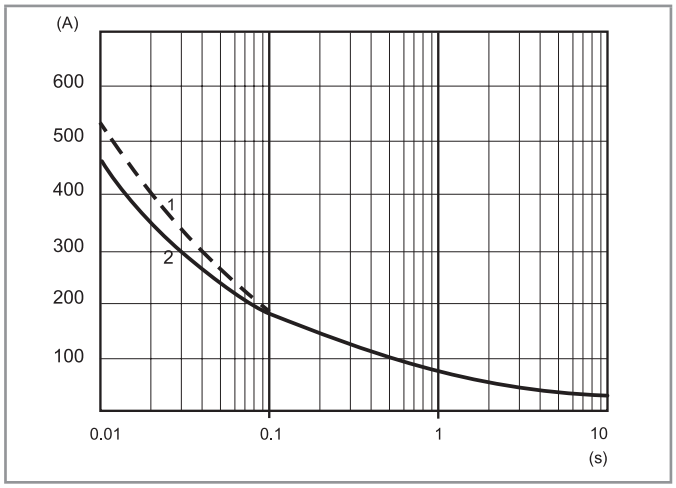

1 - En **"Frío"** (temperatura ambiente = 23 °C y ninguna conexión durante los últimos 15 minutos)
2 - En **"Caliente"** (temperatura ambiente = 50 °C, y carga de 5 A)

IV-2025, www.findernet.com

Circuito de salida

L77-13 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.A1.x.xxx.8x50

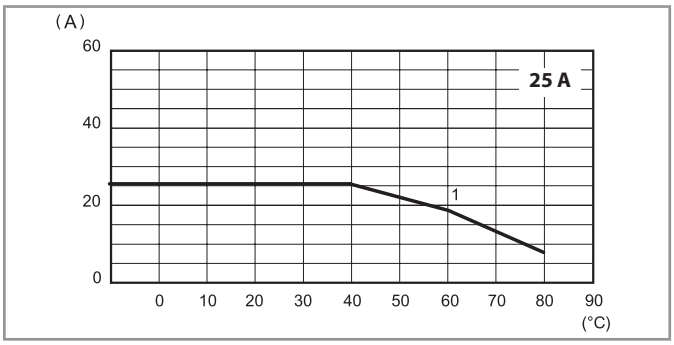

1 - Montado en disipador de calor (2 K/W)

L77-14 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.B1.x.xxx.8x50

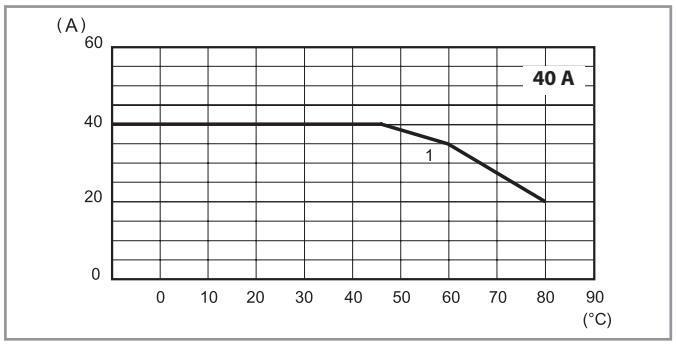

1 - Montado en disipador de calor (0.9 K/W)

L77-15 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.D1.x.xxx.8x50

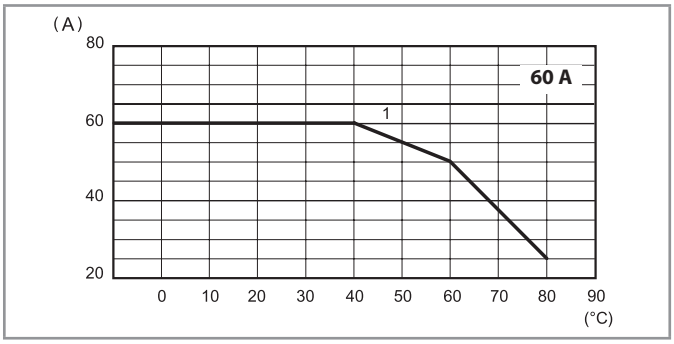

1 - Montado en disipador de calor (0.7 K/W)

L77-16 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.F1.x.xxx.8x50

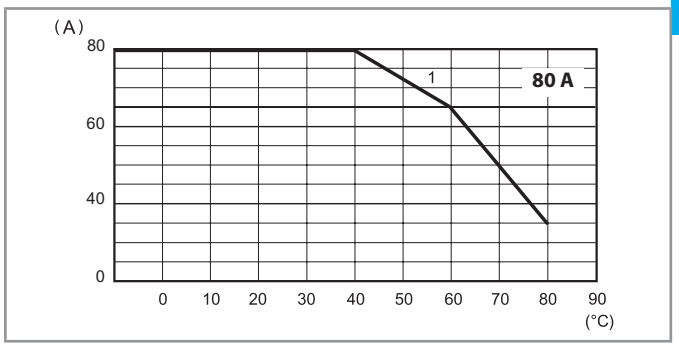

1 - Montado en disipador de calor (0.5 K/W)

L77-17 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.G1.x.xxx.8x50

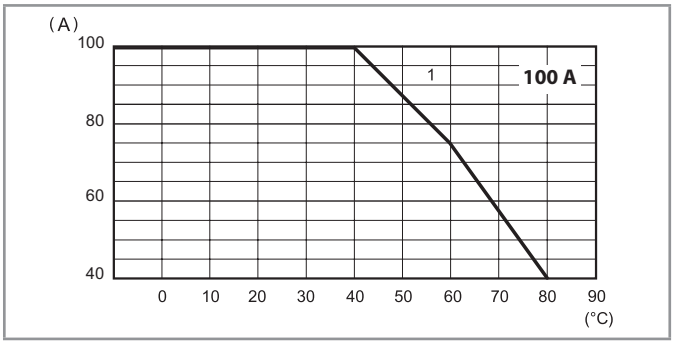

1 - Montado en disipador de calor (0.45 K/W)

L77-18 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.H1.x.xxx.8x50

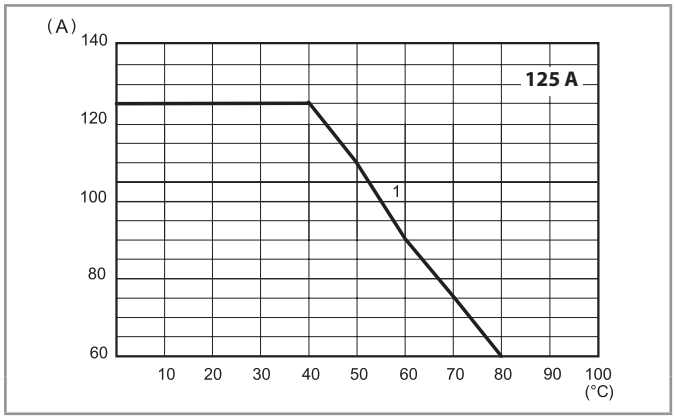

1 - Montado en disipador de calor (0.35 K/W)

D

Circuito de salida

L77-19 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.A2.9.024.8671

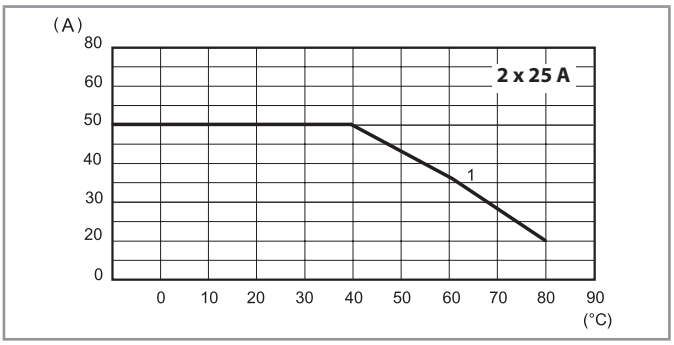

1 - Montado en disipador de calor (0.9 K/W)

L77-20 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.C2.9.024.8671

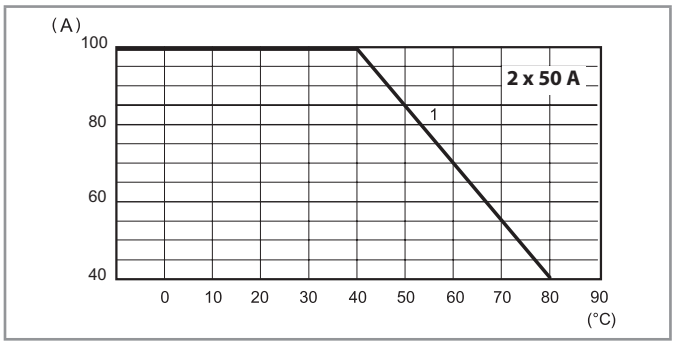

1 - Montado en disipador de calor (0.45 K/W)

D

L77-21 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.E2.9.024.8671

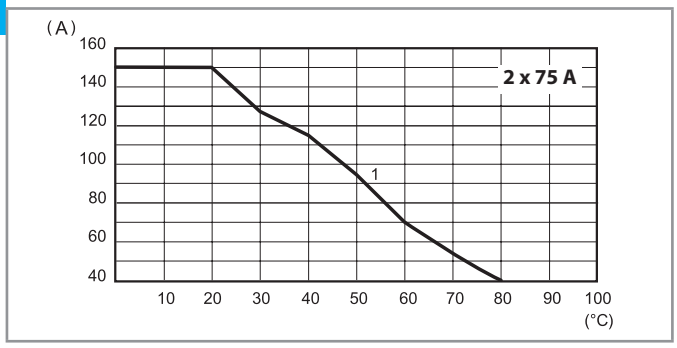

1 - Montado en disipador de calor (0.45 K/W)

L77-22 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.A3.x.xxx.8671

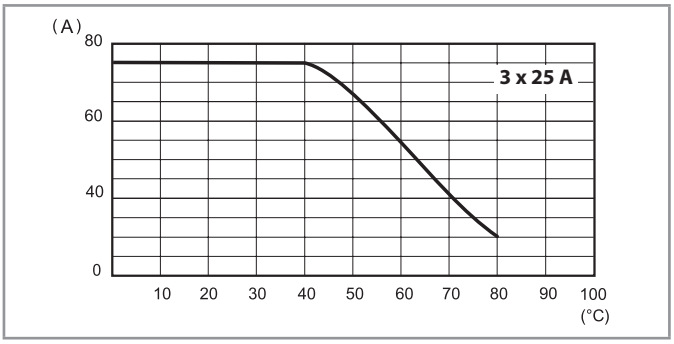

1 - Montado en disipador de calor (0.7 K/W)

L77-23 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.B3.x.xxx.8671

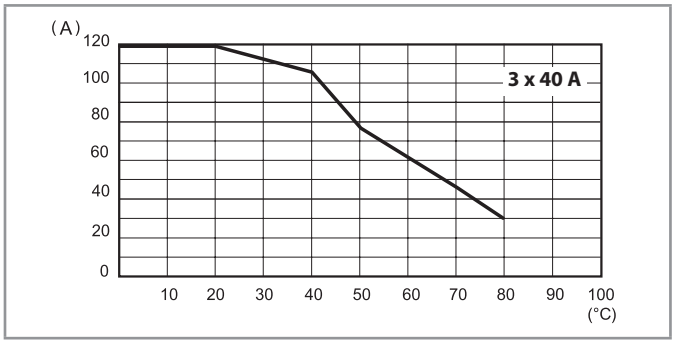

1 - Montado en disipador de calor (0.5 K/W)

L77-24 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.D3.x.xxx.8671

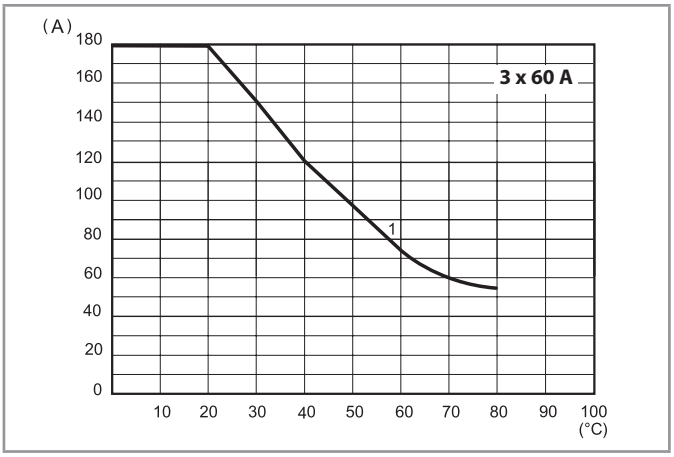

1 - Montado en disipador de calor (0.45 K/W)

L77-25 Máxima corriente efectiva en función de la temperatura
77.F3.x.xxx.8671

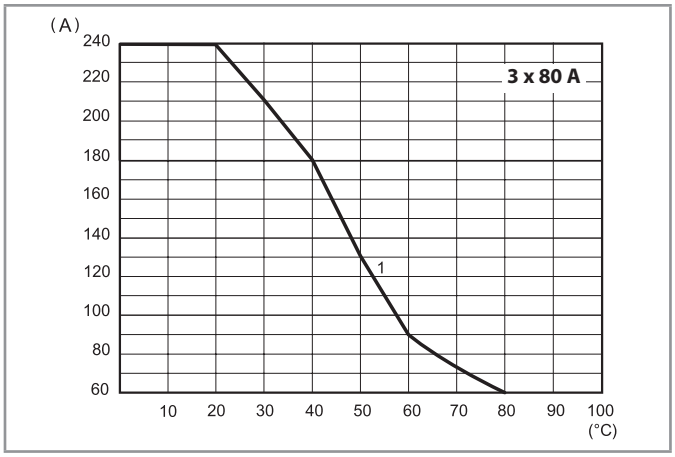

1 - Montado en disipador de calor (0.35 K/W)

IV-2025, www.findernet.com

Circuito de salida

Máxima frecuencia de trabajo recomendada (ciclos/hora con ciclo de trabajo al 50%)				
Carga	**77.01.9xxx**	**77.01.9xxx**	**77.11/21**	**77.31**
5 A 230 V (AC1)	5000	—	—	—
5 A 24 V DC L/R = 20 ms	—	3600	—	—
1 A (AC15)	10000	—	—	—
0.5 A (AC15)	20000	—	—	—
15 A 305 V cos φ = 0.8	—	—	1800	—
15 A 305 V cos φ = 0.5	—	—	1200	—
30 A 480 V cos φ = 0.8	—	—	—	1800
30 A 480 V cos φ = 0.5	—	—	—	1200
25 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—
50 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—

Otros datos				
	77.01.8xxx	**77.01.9xxx**	**77.11/21**	**77.31**
Subida crítica de tensión dv/dt sin control de entrada (gate abierto) @T_j = 125 °C	> 1000 V/µs	> 1000 V/µs	> 500 V/µs > 10 V/µs (con di/dt = 20 A/ms)	> 1000 V/µs
Subida critica de corriente di/dt @T_j = 125 °C	> 50 A/µs	> 50 A/µs	> 50 A/µs	> 150 A/µs
I^2t de fusible @ t_p = 10 ms	450 A^2s	450 A^2s	1000 A^2s*	1350 A^2s**

Fusible aconsejado (dependiendo de la aplicación) para la protección contra cortocircuito (tipos de acción Extra-rápidos para semiconductores):
* 20 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 360 A^2s.
** 30 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 1000 A^2s.

Máxima frecuencia de trabajo recomendada (ciclos/hora con ciclo de trabajo al 50%)						
Carga	**77.A1.x.xxx**	**77.B1.x.xxx**	**77.D1.x.xxx**	**77.F1.x.xxx**	**77.G1.x.xxx**	**77.H1.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—	—	—	—
60 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800	—	—	—
80 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	1800	—	—
100 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—	1800	—
125 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—	—	1800

Other data						
	77.A1.x.xxx	**77.B1.x.xxx**	**77.D1.x.xxx**	**77.F1.x.xxx**	**77.G1.x.xxx**	**77.H1.x.xxx**
Subida crítica de tensión dv/dt sin control de entrada (gate abierto) @T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t de fusible @ t_p = 10 ms	450 A^2s	1250 A^2s	2450 A^2s*	3200 A^2s**	11 250 A^2s	25 000 A^2s

Máxima frecuencia de trabajo recomendada (ciclos/hora con ciclo de trabajo al 50%)			
Carga	**77.A2.x.xxx**	**77.C2.x.xxx**	**77.E2.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—
50 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—
75 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800

Otros datos			
	77.A2.x.xxx	**77.C2.x.xxx**	**77.E2.x.xxx**
Subida crítica de tensión dv/dt sin control de entrada (gate abierto) @T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t de fusible @ t_p = 10 ms	450 A^2s	2110 A^2s	2810 A^2s*

Máxima frecuencia de trabajo recomendada (ciclos/hora con ciclo de trabajo al 50%)				
Carga	**77.A3.x.xxx**	**77.B3.x.xxx**	**77.D3.x.xxx**	**77.F3.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—	—
60 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800	—
80 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	1800

Otros datos				
	77.A3.x.xxx	**77.B3.x.xxx**	**77.D3.x.xxx**	**77.F3.x.xxx**
Subida crítica de tensión dv/dt sin control de entrada (gate abierto) @T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t de fusible @ t_p = 10 ms	450 A^2s	1250 A^2s	2450 A^2s*	8190 A^2s**

Esquemas de conexión

Conexión monofásica
(77.01...805x)

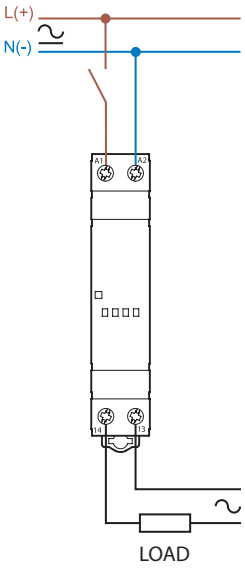

Conexión monofásica DC
(77.01...9x2x)

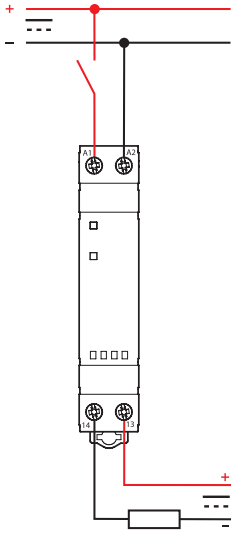

Conexión monofásica
(77.11/77.21)

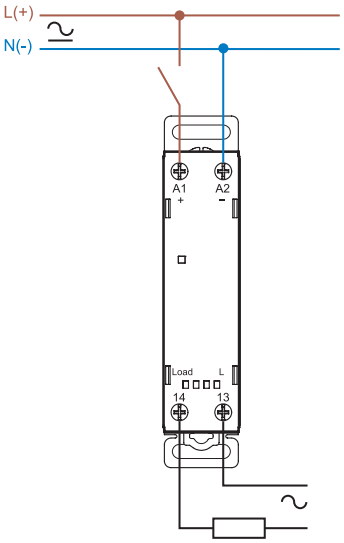

Conexión monofásica
(77.31...805x)

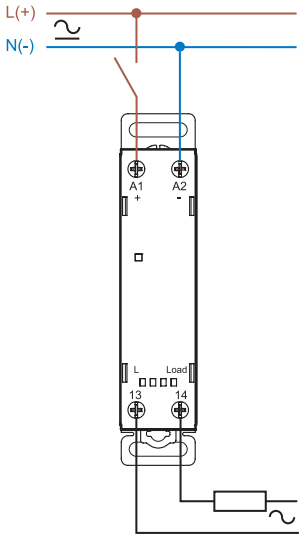

Conexión monofásica
(77.31...807x)

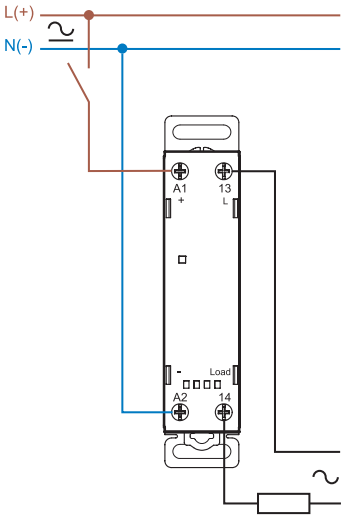

Ejemplo de conexión trifásica
(con 3 x 77.01)

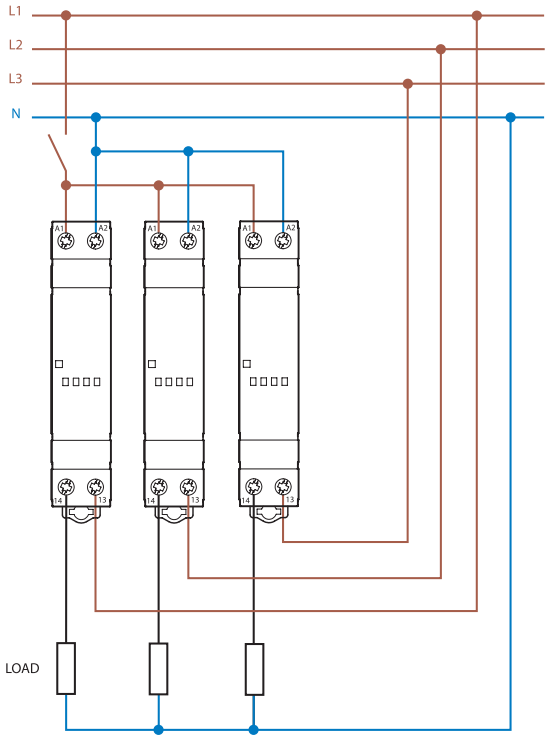

Nota: esta conexión se puede con todos los tipos de la serie 77.

Esquemas de conexión

Conexión monofásica
(77.x1)

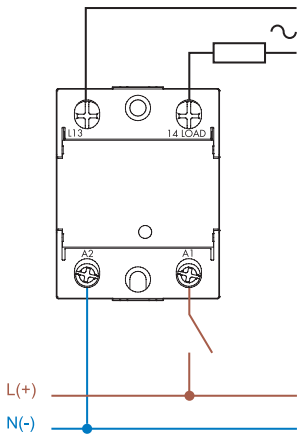

Conexión bifásica
(77.x2)

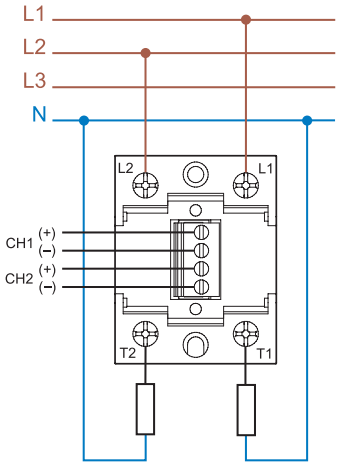

Conexión trifásica
(77.x3)

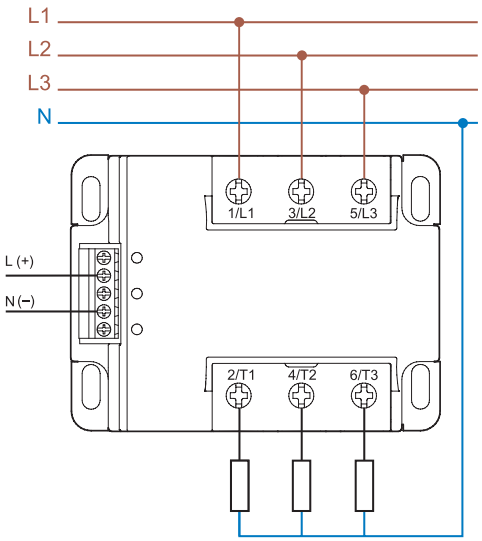

Dimensiones

Tipo 77.01
Borne de jaula

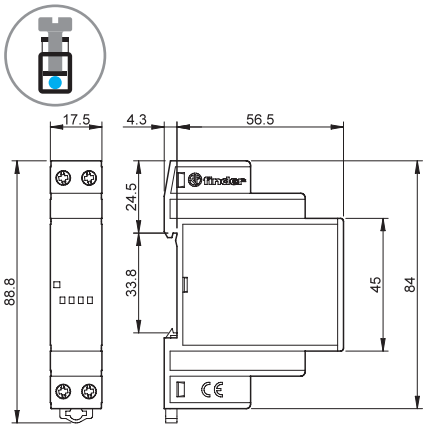

Tipo 77.11/21/31
Borne de jaula

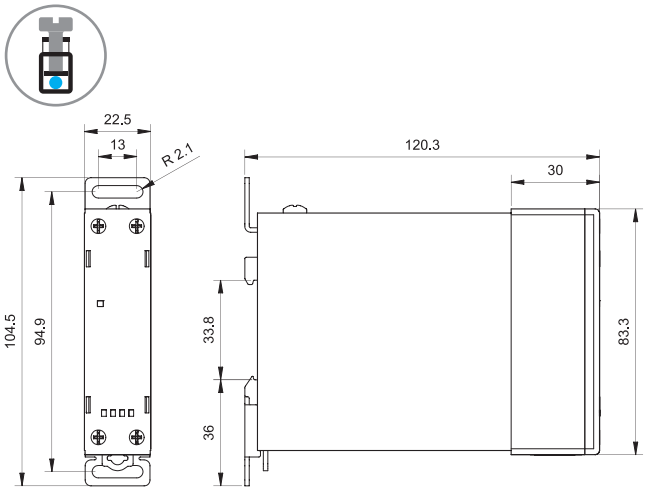

Tipo 77.01 DC
Borne de jaula

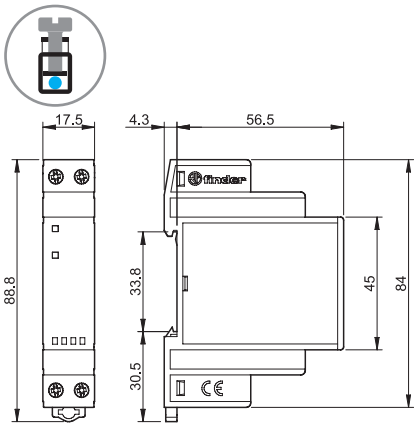

Tipo 77.x1
Bornes a pletina

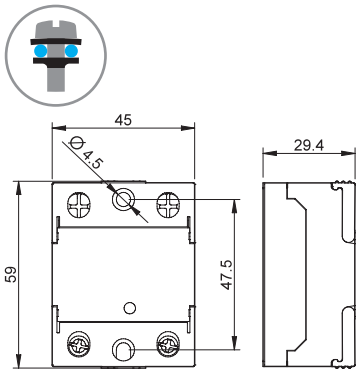

Tipo 77.x2
Bornes a pletina

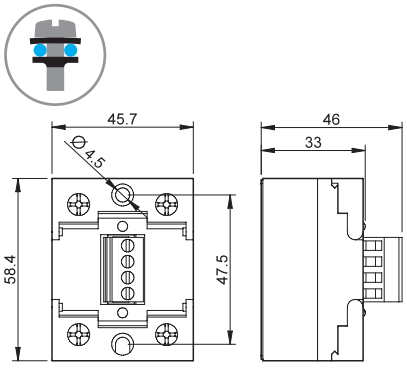

Tipo 77.x3
Bornes a pletina

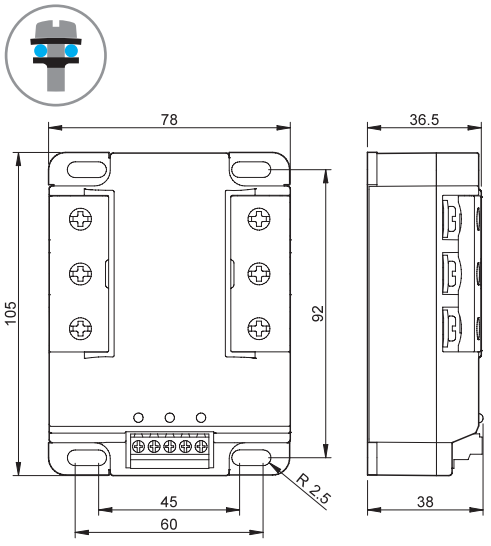

D

IV-2025, www.findernet.com

Accesorios

020.01

Soporte para fijación a panel, plástico, ancho 17.5 mm solo para 77.01	020.01



022.09

Separador para montaje en carril, plástico, ancho 9 mm	022.09

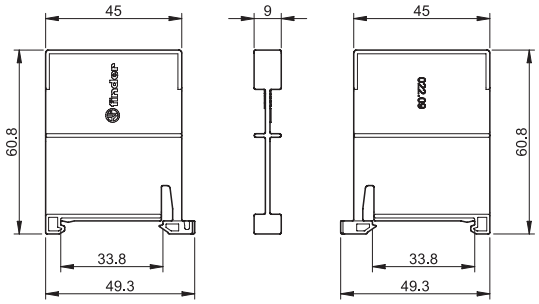



060.48

Juego de etiquetas de identificación (Impresora de transferencia térmica de CEMBRE) para todos los relés (48 etiquetas), 6 x 12 mm	060.48

D