


QSL Indicador LED luz fija/intermitente con zumbador

- avisador luminoso cuadrado con LED de luz fija o intermitente de 184 mm con zumbador integrado
- presión acústica máx. 105 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- material estabilizado contra UV
- luz fija e intermitente controlable de forma externa
- luz con un efecto de señalización frontal/lateral muy potente
- intensidad luminosa de 170 Cd
- para aplicaciones industriales y generales



Difusor interno y calota con estriado especial para un efecto de señalización a 360° óptimo

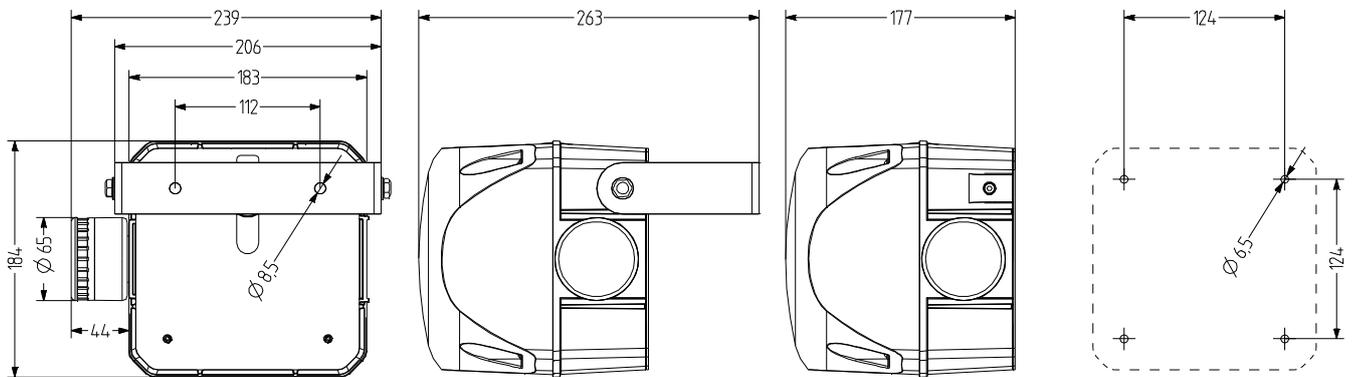

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	184 mm [cuadrado], Policarbonato rojo, zumbadores negro
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Cualquiera
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable bis 2,5 mm ²
Tipo de luz	Luz fija o Indicador luz intermitente
Elemento de iluminación	6 High Power LEDs
Intensidad luminosa	170 Cd
Frecuencia de destello/parpadeo	1,4 Hz

Tipo de tono	3 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo, Tono de pulso o Tono ululante
Volumen	85-105 dB (Ajustable mediante potenciómetro)
Frecuencia de tono	3.300 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK09
Peso	1,77 kg



QSL

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 361 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 361 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 361 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 362 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 362 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 362 313
claro	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 364 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 364 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 364 313
azul	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 365 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 365 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 365 313
verde	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 366 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 366 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 366 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,837	876 367 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,252	876 367 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,254	876 367 313



AMK



AB3



AG3



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB3	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 033 900
AG3	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 023 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026

TABLA DE TONOS

Monatdo			
La	N	Lb	
X	X		Tono intermit
	X	X	Doble tono
X	X	X	Tono continuo

