

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07



La gama de armarios murales compactos de poliéster y puerta simple UCP/UCPT, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Área de visión del UCPT : policarbonato.

Estructura: Monobloque moldeado de 3 mm de espesor.
Cuatro taladros para fijación mural. Sin entrada de cables.

Puerta: Puerta con o sin ventana y apertura de 180°. Para UCP/UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado.

Cierre: Cierre DIN de 3 mm con giro de 90°. UCP/UCPT540 y superiores con un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres están disponibles como accesorios.

Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanente (temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i=1000V$.

Protección: Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 y IP 65 para UCPT430. Resistencia al impacto IK 08 (IK 07 para armarios con puerta transparente).

Certificaciones: CE, GOST. Certificaciones CSA y cULus_UL Listed solo en armarios de puerta plena. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro departamento de Ventas.

Acabado: Materia prima precoloreada gris claro RAL 7035.

Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la lluvia.

Nota: UCP320, UCP430 y UCP540 se entregan con las puertas dentro del embalaje, desmontadas.


UCP/UCPT

Armario mural compacto de poliéster



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

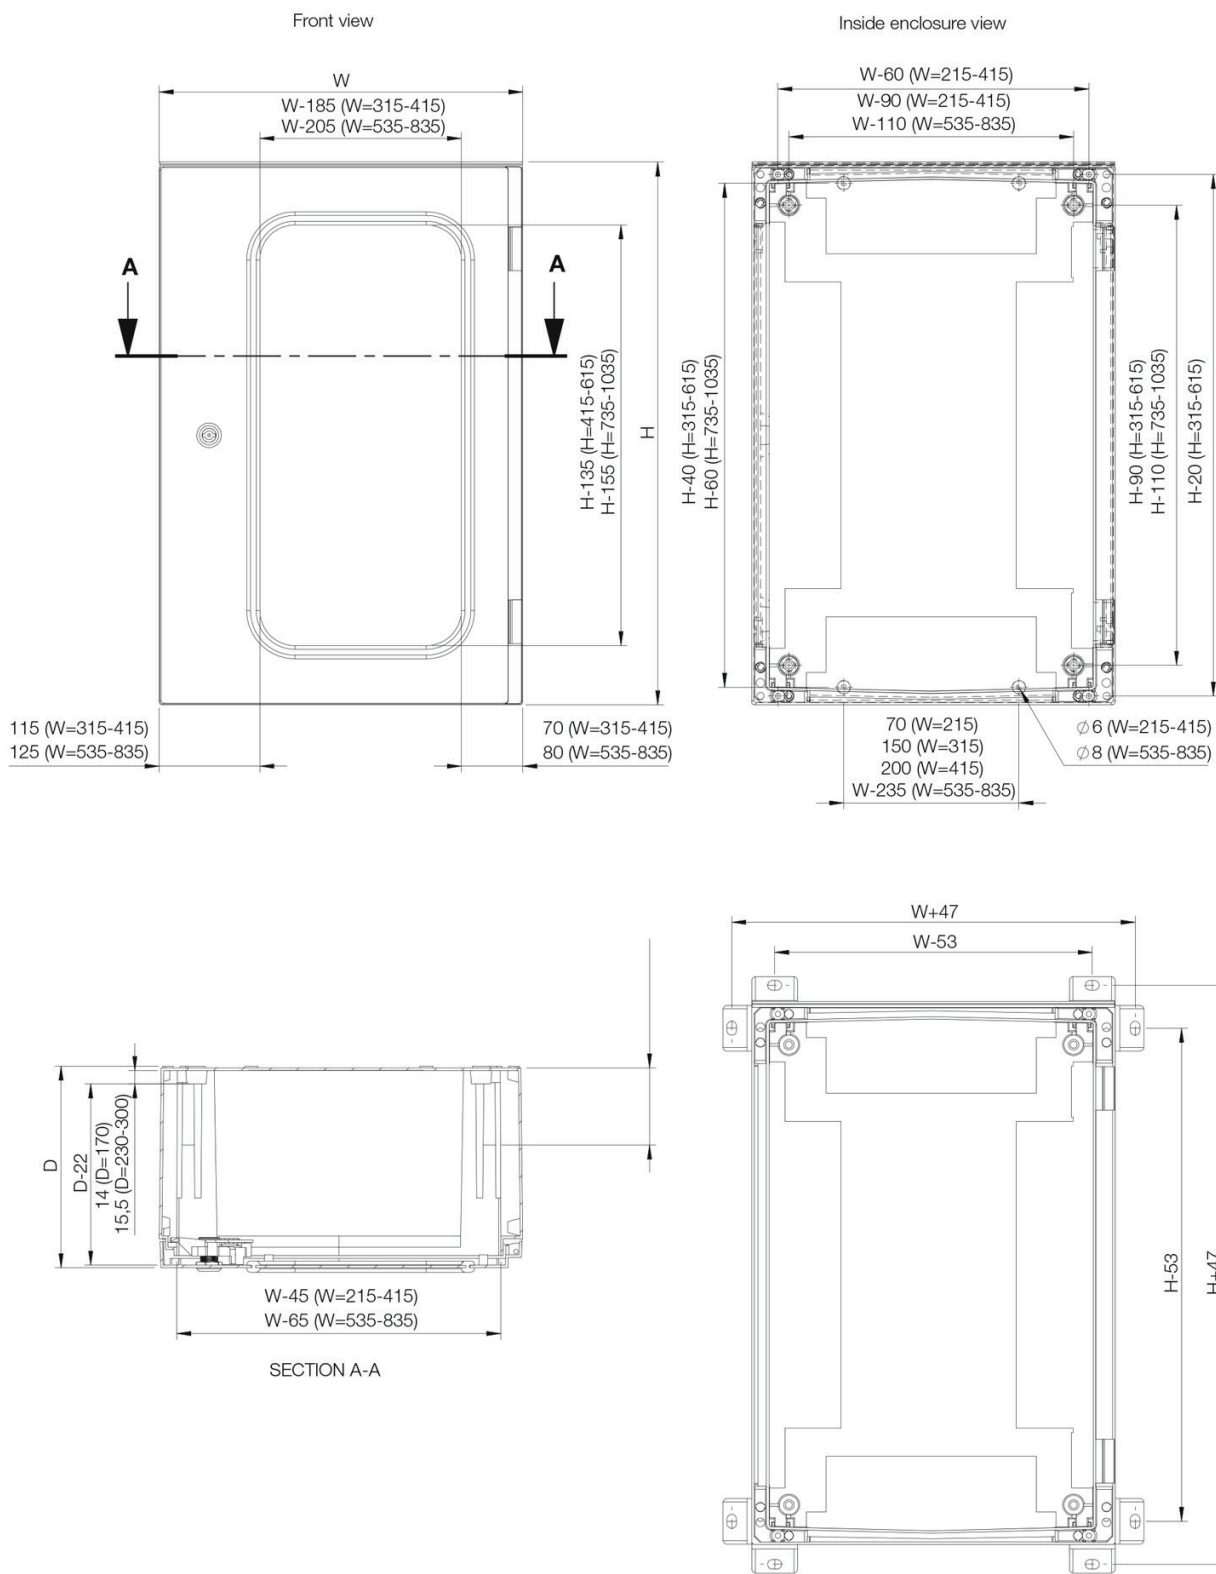

Puerta plena

Dimensión del armario				
A	An	P	N° de puntos de cierre	Ref.
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

Puerta transparente

Dimensión del armario				
A	An	P	N° de puntos de cierre	Ref.
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

UCP/UCPT

Armario mural compacto de poliéster