



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gama de armarios murales de acero dulce y con puerta doble MAD es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, aumenta la capacidad de carga, al repartirse entre dos puertas. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del armario están bien protegidos, lo que convierte a la gama en apta para muchas aplicaciones diferentes.

**Material:** Cuerpo: Acero dulce de 1.5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1.4 mm. Puerta: Acero dulce de 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm / 2.5 mm para MAD1001030R5 y superiores.

**Estructura:** Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de diámetro 8.5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y la parte posterior del armario.

**Puerta:** Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. Dos perfiles de montaje extraíbles en la puerta derecha y dos en la puerta izquierda. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

**Cierre:** Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura de la puerta. Inserto DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Cierre de varillas con 3 puntos de fijación. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

**Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar el posicionamiento horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los laterales están reforzados con bordes plegados. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad con el accesorio AMG.


**Apertura salida de cables:** Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado dentro de la placa de montaje.

**Protección:** IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Para instalaciones de exterior, se recomienda el montaje del tejadillo ARF y pintar con pintura 100% poliéster. Debe tenerse en consideración la resistencia a la corrosión.


**Acabado:** Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

**Suministro:** Armario con puertas y placa de montaje (no se incluye para los números de referencia que terminan en PER5). Dos perfiles de montaje en cada puerta. Tapas para cables con juntas, llave de doble paletón metálica de 3 mm y accesorios de montaje. Conexiones a tierra.

Front view

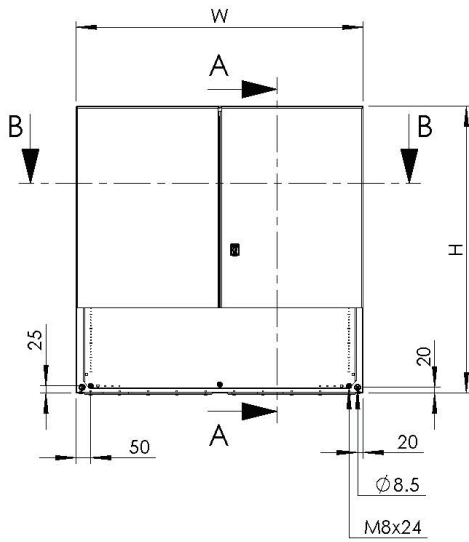


Sectional side view

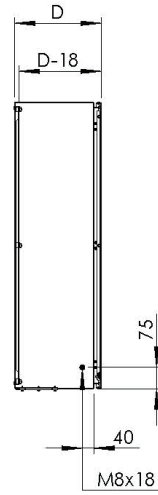


SECTION A-A


Inside left door view

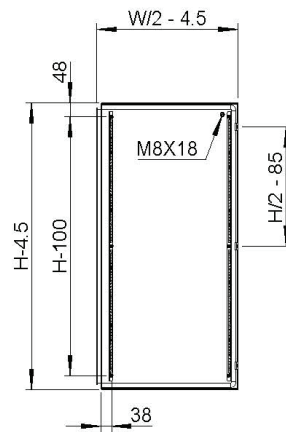

Inside right door view

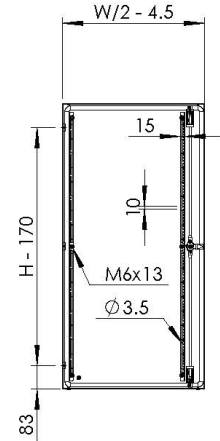


Sectional top view

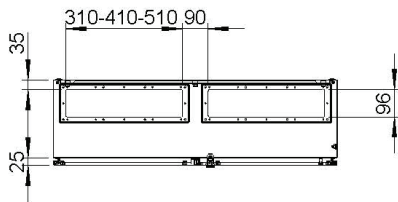

SECTION B-B

Mounting plate

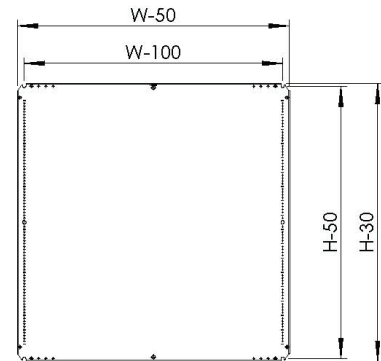

## Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	N° de cierres	
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030R5
1200	1200	300	1170	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230R5
1400	1000	300	1370	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030R5

## Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	N° de cierres	
600	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1400	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030PER5

\* Cierre de varillas de 3 puntos.

# MAD

Armario mural de doble puerta en acero dulce