



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios murales de acero dulce y puerta simple MAS, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Material: Cuerpo: Acero dulce de 1,2 mm para armarios con 155 mm de profundidad / 1,4 mm para armarios con 210 o 260 mm de profundidad / 1,5 mm para armarios con 300 o 400 mm de profundidad, o con una altura y anchura de 1000 mm o más. Tapa para cables: Acero dulce de 1,4 mm. Puerta: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm de diámetro para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Puerta: Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Se pueden montar para permitir la apertura a mano izquierda o derecha. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm personalizada de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos para armarios de 1000 mm o de una altura superior. También hay disponibles otros insertos como accesorios.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.


Apertura salida de cables: Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa.

Protección: Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Para instalación en el exterior se recomienda utilizar tejadillo ARF y y pintar con pintura 100% poliéster. Se debe tener en consideración la resistencia a la corrosión.


Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro: Armario con puerta y placa de montaje (no se incluye para los números de referencia que terminan en PER5). Para una altura de 600 mm y superior, dos perfiles de montaje en puerta. Tapas para cables con juntas, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para una altura de 1000 mm y superior. Conexiones a tierra.

Front view

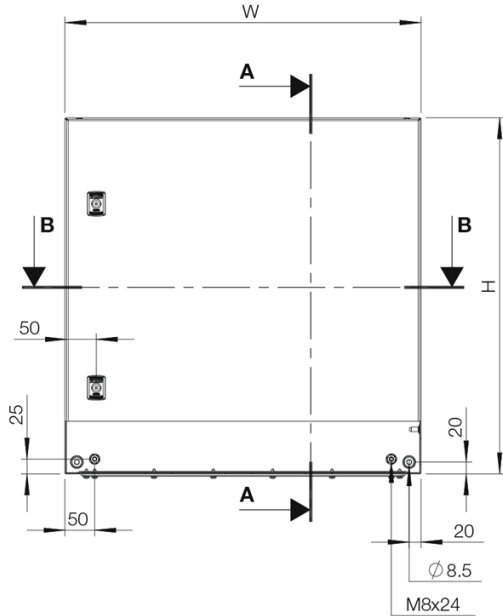


Sectional side view

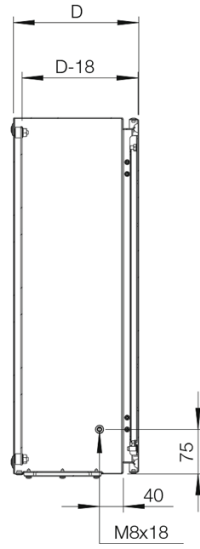


SECTION A-A

Inside door view

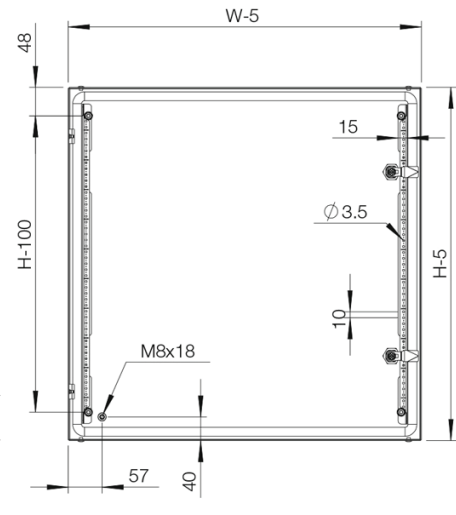


Sectional top view

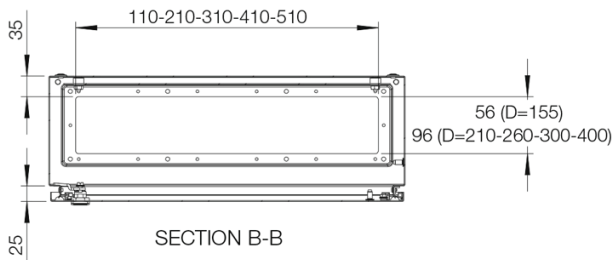

SECTION B-B

Mounting plate

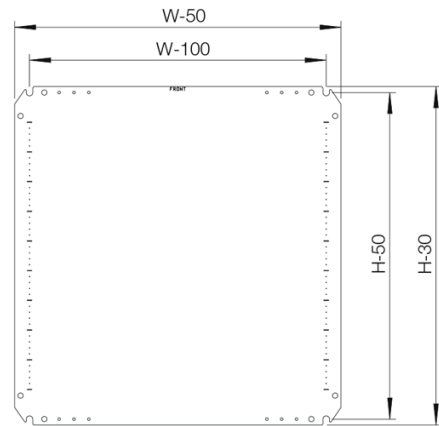

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables			Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas		
200	200	155	170	150	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0252015R5
250	250	155	220	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0302515R5
300	250	210	270	200	192	110 x 56	0S	1	1	MAS0302521R5
300	300	155	270	250	137	210 x 56	1S	1	1	MAS0303015R5
300	300	210	270	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0303021R5
300	400	210	270	350	192	310x96	2	1	1	MAS0304021R5
350	250	155	320	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210 x 56	1S	1	1	MAS0403015R5
400	300	210	370	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0403021R5
400	400	210	370	350	192	310 x 96	2	1	1	MAS0404021R5
400	500	210	370	450	192	410 x 96	3	1	1	MAS0405021R5
400	600	210	370	550	192	510 x 96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0503021R5
500	400	155	470	350	137	310 x 56	2S	1	1	MAS0504015R5
500	400	210	470	350	192	310 x 96	2	1	1	MAS0504021R5
500	400	260	470	350	242	310 x 96	2	1	1	MAS0504026R5
500	400	300	470	350	282	310 x 96	2	1	1	MAS0504030R5
500	500	210	470	450	192	410 x 96	3	1	1	MAS0505021R5
500	500	300	470	450	282	410 x 96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310 x 56	2S	1	2	MAS0604015R5
600	400	210	570	350	192	310 x 96	2	1	2	MAS0604021R5
600	400	260	570	350	242	310 x 96	2	1	2	MAS0604026R5
600	400	300	570	350	282	310 x 96	2	1	2	MAS0604030R5
600	500	155	570	450	137	410 x 56	3S	1	2	MAS0605015R5
600	500	210	570	450	192	410 x 96	3	1	2	MAS0605021R5
600	500	260	570	450	242	410 x 96	3	1	2	MAS0605026R5
600	500	300	570	450	282	410 x 96	3	1	2	MAS0605030R5
600	600	210	570	550	192	510 x 96	4	1	2	MAS0606021R5
600	600	300	570	550	282	510 x 96	4	1	2	MAS0606030R5
600	600	400	570	550	382	510 x 96	4	1	2	MAS0606040R5
600	800	300	570	750	282	310 x 96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410 x 96	3	1	2	MAS0705021R5
700	500	260	670	450	242	410 x 96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310 x 96	2	1	2	MAS0804030R5
800	600	210	770	550	192	510 x 96	4	1	2	MAS0806021R5
800	600	260	770	550	242	510 x 96	4	1	2	MAS0806026R5
800	600	300	770	550	282	510 x 96	4	1	2	MAS0806030R5
800	600	400	770	550	382	510 x 96	4	1	2	MAS0806040R5
800	800	210	770	750	192	310 x 96	2	2	2	MAS0808021R5
800	800	300	770	750	282	310 x 96	2	2	2	MAS0808030R5
800	800	400	770	750	382	310 x 96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510 x 96	4	1	1*	MAS1006026R5
1000	600	300	970	550	282	510 x 96	4	1	1*	MAS1006030R5
1000	800	260	970	750	242	310 x 96	2	2	1*	MAS1008026R5
1000	800	300	970	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAS1008030R5
1000	800	400	970	750	382	310 x 96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510 x 96	4	1	1*	MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAS1208030R5
1200	800	400	1170	750	382	310 x 96	2	2	1*	MAS1208040R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables					Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres		
200	200	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0202015PER5	
250	200	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0252015PER5	
250	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0252515PER5	
300	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0302515PER5	
300	250	210	110 × 56	0S	1	1	MAS0302521PER5	
300	300	155	210 × 56	1S	1	1	MAS0303015PER5	
300	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0303021PER5	
300	400	210	310x96	2	1	1	MAS0304021PER5	
350	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0352515PER5	
400	300	155	210 × 56	1S	1	1	MAS0403015PER5	
400	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0403021PER5	
400	400	210	310 × 96	2	1	1	MAS0404021PER5	
400	500	210	410 × 96	3	1	1	MAS0405021PER5	
400	600	210	510 × 96	4	1	1	MAS0406021PER5	
500	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0503021PER5	
500	400	155	310 × 56	2S	1	1	MAS0504015PER5	
500	400	210	310 × 96	2	1	1	MAS0504021PER5	
500	400	260	310 × 96	2	1	1	MAS0504026PER5	
500	400	300	310 × 96	2	1	1	MAS0504030PER5	
500	500	210	410 × 96	3	1	1	MAS0505021PER5	
500	500	300	410 × 96	3	1	1	MAS0505030PER5	
600	400	155	310 × 56	2S	1	2	MAS0604015PER5	
600	400	210	310 × 96	2	1	2	MAS0604021PER5	
600	400	260	310 × 96	2	1	2	MAS0604026PER5	
600	400	300	310 × 96	2	1	2	MAS0604030PER5	
600	500	155	410 × 56	3S	1	2	MAS0605015PER5	
600	500	210	410 × 96	3	1	2	MAS0605021PER5	
600	500	260	410 × 96	3	1	2	MAS0605026PER5	
600	500	300	410 × 96	3	1	2	MAS0605030PER5	
600	600	210	510 × 96	4	1	2	MAS0606021PER5	
600	600	300	510 × 96	4	1	2	MAS0606030PER5	
600	600	400	510 × 96	4	1	2	MAS0606040PER5	
600	800	300	310 × 96	2	2	2	MAS0608030PER5	
700	500	210	410 × 96	3	1	2	MAS0705021PER5	
700	500	260	410 × 96	3	1	2	MAS0705026PER5	
800	400	300	310 × 96	2	1	2	MAS0804030PER5	
800	600	210	510 × 96	4	1	2	MAS0806021PER5	
800	600	260	510 × 96	4	1	2	MAS0806026PER5	
800	600	300	510 × 96	4	1	2	MAS0806030PER5	
800	600	400	510 × 96	4	1	2	MAS0806040PER5	
800	800	210	310 × 96	2	2	2	MAS0808021PER5	
800	800	300	310 × 96	2	2	2	MAS0808030PER5	
800	800	400	310 × 96	2	2	2	MAS0808040PER5	
1000	600	260	510 × 96	4	1	1*	MAS1006026PER5	
1000	600	300	510 × 96	4	1	1*	MAS1006030PER5	
1000	800	260	310 × 96	2	2	1*	MAS1008026PER5	
1000	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAS1008030PER5	
1000	800	400	310 × 96	2	2	1*	MAS1008040PER5	
1200	600	300	510 × 96	4	1	1*	MAS1206030PER5	
1200	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAS1208030PER5	
1200	800	400	310 × 96	2	2	1*	MAS1208040PER5	

* Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos.

MAS

Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales

MAS

Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales