

MARCA Kloeme

PAIS DE ORIGEN Mexico

ORIFICIOS DE MONTAJE PARA CAPACITORES 1,2 y 4.

GRADO DE PROTECCIÓN IP40

COLOR Ral 7035, Pintura Electroestática horneada a base de Polvo

Sujeción a piso y pared mediante soporte metálicos


Rejillas de Ventilación

Tejadillo para escurrimiento

Dimensiones:

	A x B x C		
Tamaño 1	605	200	200
Tamaño 2	605	340	200
Tamaño 3	605	340	340

Datos Técnicos «Gabinete»

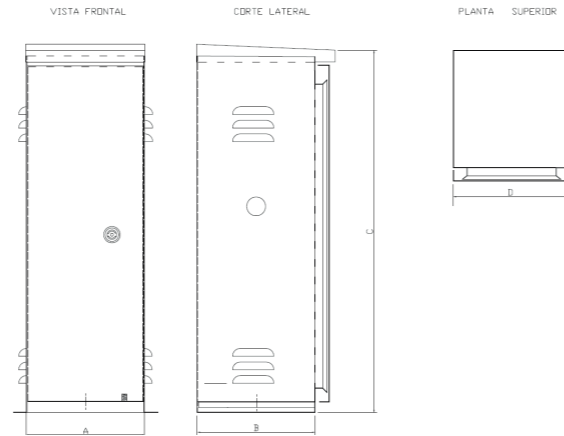

Serie Multicond Premium UHPC

MARCA KBR

PAIS DE ORIGEN Alemania

RANGO DE VOLTAJE 230|280|440|480|525 VAC

FRECUENCIA 50|60 Hz

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO

1.0xUn Continuo|1.1xUn 8hrs./día|1.15xUn 30min./día

MÁXIMA PERMISIBL e 1.2xUn 200x5min.|1.3xUn 200x1min.

CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA PERMISIBLE 2.0 x In

MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA 400 x In

TOLERANCIA DE CAPACITANCIA +/- 5%

DISIPACIÓN DE POTENCIA < 0.20 W/kvar, sin resistencias de descarga

PRUEBA DE TENSIÓN

(TERMINAL A TERMINAL) 2.15xUrango (AC), 10sec.

HUMEDAD PERMISIBLE 95%

ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 4000 MSNM

POSICIÓN DE INSTALACIÓN Cualquier forma

FIJACIÓN Tornillos roscados M12 en el piso

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Tecnología en seco

lleno de resina

Auto-regenerativo

Seccionador de sobrepresión en cada polo

Libre de SF6|PCB


CARCARA Aluminio

GRADO DE PROTECCIÓN IP20

ESTÁNDARES IEC 60831-1+2, EN 60831-1+2, VDE 0560-46+47

* La vida útil máxima depende de la aplicación y clase de temperatura

Datos Técnicos «Capacitores»

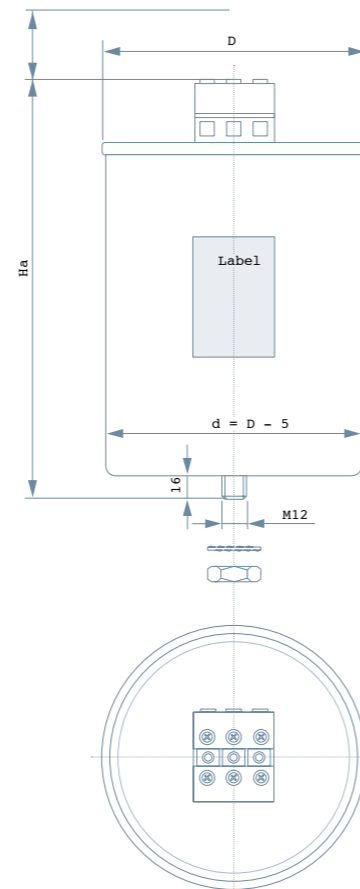

Kloeme
S.A de C.V
transforma tu energía

KBR
Energy Management

Bancos fijos de Capacitores en gabinete
con terminal de conexión cableado
Multicab-F5
Rango 05-30 Kvar/230 VAC
10-120 Kvar/480 VAC

Bancos fijos de Capacitores en gabinete
con ITM cableado Multicab-F1
Rango 05-60 Kvar/230 VAC
10-120 Kvar/480 VAC



(222) 283 2345-47

www.kloeme.com

ventas@kloeme.com

@Kloeme S.A de C.V

@Kloeme



Codigo	Descripcion	Clema	ITM	Kvar	UN	V	IN	A	Cap	μF	G. Dimensiones en MM
--------	-------------	-------	-----	------	----	---	----	---	-----	----	----------------------

Banco fijo en gabinete con clema 230 Vac Multicond-FS

BFK005240S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	5	230	13.0	3x84.0	605x200x200
BFK010240S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	10	230	34.0	3x200.3	605x200x200
BFK015240S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	15	230	47.0	3x284.3	605x200x200
BFK020240S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	20	230	68.0	3x400.6	605x340x200
BFK025240S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	25	230	81.0	3x484.3	605x340x200
BFK030240S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	30	230	94.0	3x568.6	605x340x200

Banco fijo en gabinete con clema 480 Vac Multicond-FS

BFK010480S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	10	480	15.6	3 x 49.7	605x200x200
BFK015480S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	15	480	18.0	3 x 57.6	605x200x200
BFK020480S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	20	480	21.1	3 x 76.9	605x200x200
BFK025480S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	25	480	33.0	3 x 96.2	605x200x200
BFK030480S	BF en gabinete Tam. 1	✓	-	30	480	39.6	3 x 115.5	605x200x200
BFK035480S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	35	480	48.6	3 x 145.9	605x340x200
BFK040480S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	40	480	42.2	3 x 153.8	605x340x200
BFK045480S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	45	480	54.1	3 x 173.1	605x340x200
BFK050480S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	50	480	66.0	3 x 192.4	605x340x200
BFK060480S	BF en gabinete Tam. 2	✓	-	60	480	79.2	3 x 231	605x340x200
BFK070480S	BF en gabinete Tam. 3	✓	-	70	480	94.8	3 x 280.7	605x340x340
BFK080480S	BF en gabinete Tam. 3	✓	-	80	480	100.3	3 x 307.9	605x340x340
BFK090480S	BF en gabinete Tam. 3	✓	-	90	480	118.8	3 x 346.5	605x340x340
BFK100480S	BF en gabinete Tam. 3	✓	-	100	480	132.0	3 x 384.8	605x340x340

Banco fijo en gabinete ITM 230 Vac Multicond-FI

BFK005240N	BF en gabinete Tam. 1	-	20	5	230	13.0	3 x 84.0	605x200x200
BFK010240N	BF en gabinete Tam. 1	-	40	10	230	34.0	3 x 200.3	605x200x200
BFK015240N	BF en gabinete Tam. 1	-	50	15	230	47.0	3 x 284.3	605x200x200
BFK020240N	BF en gabinete Tam. 2	-	80	20	230	68.0	3 x 400.6	605x340x200
BFK025240N	BF en gabinete Tam. 2	-	100	25	230	81.0	3 x 484.3	605x340x200
BFK030240N	BF en gabinete Tam. 2	-	100	30	230	94.0	3 x 568.6	605x340x200
BFK035240N	BF en gabinete Tam. 3	-	125	35	230	107.0	3 x 652.5	605x340x340
BFK040240N	BF en gabinete Tam. 3	-	160	40	230	128.0	3 x 768.9	605x340x340
BFK045240N	BF en gabinete Tam. 3	-	160	45	230	141.0	3 x 852.9	605x340x340
BFK050240N	BF en gabinete Tam. 3	-	200	50	230	162.0	3 x 969.2	605x340x340
BFK055240N	BF en gabinete Tam. 3	-	200	55	230	175.0	3 x 1053.2	605x340x340
BFK060240N	BF en gabinete Tam. 3	-	250	60	230	188.0	3 x 1137.2	605x340x340

Banco fijo en gabinete ITM 480 Vac Multicond-FI

BFK010480N	BF en gabinete Tam. 1	-	20	10	480	15.6	3 x 49.7	605x200x200
BFK015480N	BF en gabinete Tam. 1	-	25	15	480	18.0	3 x 57.6	605x200x200
BFK020480N	BF en gabinete Tam. 1	-	40	20	480	21.1	3 x 76.9	605x200x200
BFK025480N	BF en gabinete Tam. 1	-	40	25	480	33.0	3 x 96.2	605x200x200
BFK030480N	BF en gabinete Tam. 1	-	50	30	480	39.6	3 x 115.5	605x200x200
BFK035480N	BF en gabinete Tam. 2	-	80	35	480	48.6	3 x 145.9	605x340x200
BFK040480N	BF en gabinete Tam. 2	-	80	40	480	42.2	3 x 153.8	605x340x200

BFK045480N	BF en gabinete Tam. 2	-	100	45	480	54.1	3 x 173.1	605x340x200
BFK050480N	BF en gabinete Tam. 2	-	100	50	480	66.0	3 x 192.4	605x340x200
BFK060480N	BF en gabinete Tam. 2	-	100	60	480	79.2	3 x 231	605x340x200
BFK070480N	BF en gabinete Tam. 3	-	125	70	480	94.8	3 x 280.7	605x340x340
BFK080480N	BF en gabinete Tam. 3	-	160	80	480	100.3	3 x 307.9	605x340x340
BFK090480N	BF en gabinete Tam. 3	-	160	90	480	118.8	3 x 346.5	605x340x340
BFK100480N	BF en gabinete Tam. 3	-	200	100	480	132.0	3 x 384.8	605x340x340
BFK110480N	BF en gabinete Tam. 3	-	200	110	480	136.0	3 x 423.4	605x340x340
BFK120480N	BF en gabinete Tam. 3	-	250	120	480	158.4	3 x 462	605x340x340

Precios en USD sujetos a cambio sin previo aviso

Especificaciones de montaje



Capacitores
KBR



Rejillas de
ventilación.
Sujeción a
piso



Tapón p/
orificio de
conexión
M32/M40



Soporte de
fijación a
pared



Puesta a
tierra



Conectores
glándula para
cable de
conexión
M32/M40



Interruptor
Eaton



Tejadillo